

Ostroga trzpień na karetkę

Nr art.: MM1445





Ostroga trzpień na karetkę służy do transportu ładunków zrolowanych takich jak np. dywany, wykładziny lub materiały w kręgach np. druty, blachy itp. Podczas wyboru długości trzpienia należy wziąć pod uwagę wytrzymałość zwoju. Pomimo małego przekroju trzpienia, posiada on bardzo dużą wytrzymałość.

Zalety:

- produkowane zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE,
- każdy osprzęt posiada tabliczkę znamionową,
- oznakowanie 

Charakterystyka:

- szeroki zakres udźwigów trzpieni,
- trzpień dopasowany do klasy karetki,
- dostępne różne długości trzpienia.

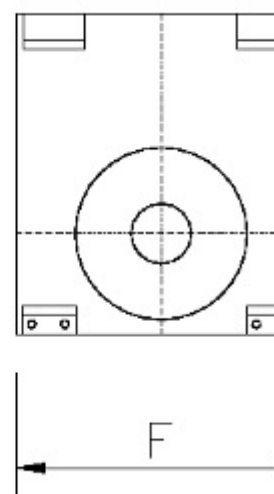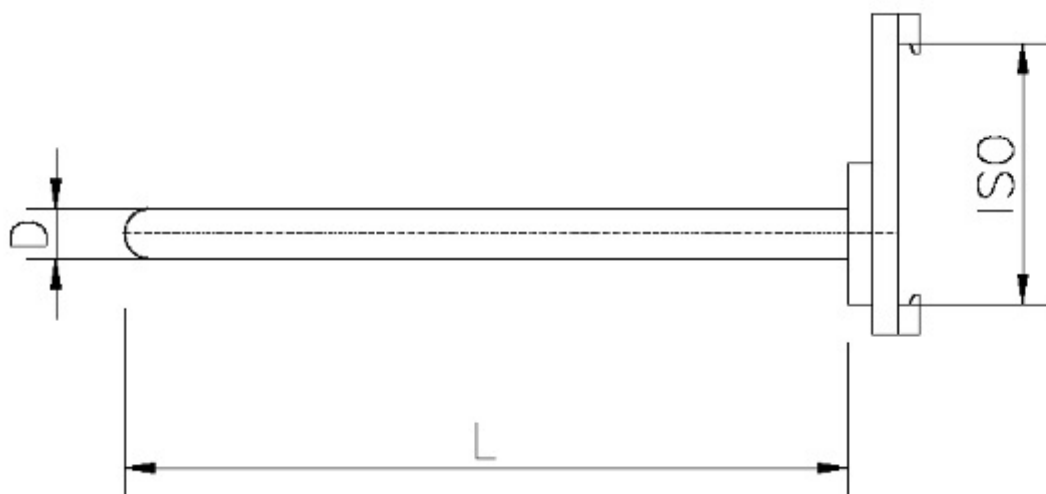

Parametry dla ostrogi L=1000mm:

Udźwig [kg]	ISO klasa karetki	D	F	Masa [kg]	Dodatek za każde 100mm długości L

800	II	55	400	80	1,9	
1500	II	65	400	100	2,6	
2500	II	75	400	130	3,5	
3500	III	90	400	160	5	
5000	III/IV	110	500	230	7,5	
3000	IV/PIN	120	600	280	9	
7000	IV/PIN	140	500	350	12	

Parametry wytrzymałościowe:

Udźwig [kg]	Max. obciążenie w [kg] w odległości ... od płyty czołowej					
	500mm	700mm	1000mm	1500mm	2000mm	2500mm
800	800	600	400	250	200	160
1500	1500	1100	700	450	330	270
2500	2500	1550	1050	780	500	400
3500	3500	2400	1700	1200	850	650
5000	5000	3400	2800	1800	1400	1000
6000	6000	4500	3500	2500	1800	1400
7000	7000	5500	4200	3000	2200	1700