Pasy transportowe dwuczęściowe CLASIC z hakami D8

Nr art.: TN1060



Pasy transportowe znajdują zastosowanie przy mocowaniu ciężkich ładunków w transporcie drogowym, morskim i lotniczym. Jest to zdecydowanie najpopularniejsza metoda zabezpieczania ładunku. Najczęściej stosowane przez kierowców samochodów ciężarowych, dostawczych. Świetnie sprawdzają się również przy transporcie samochodów na lawetach.


Image not found

POLSKI PRODUCENT

W wersji standardowej ściągacz pasowy składa się z grzechotki (urządzenie napinające) oraz dwóch części taśmy zakończonej hakami. Materiał, z których zostały wykonane pasy jest bardzo odporny na przecieranie. Grzechotka ściągacza wykonana ze stali galwanizowanej, haki mocujące ocynkowane.

Mniejsze modele nazywane ściągaczami turystycznymi świetnie sprawdzają się przy zabezpieczeniach mniejszych ładunków w bagażnikach samochodów i małych przyczepach.

LC - zdolno mocowania - najwysza sia, dla której pas mog by uyte przy mocowaniu.

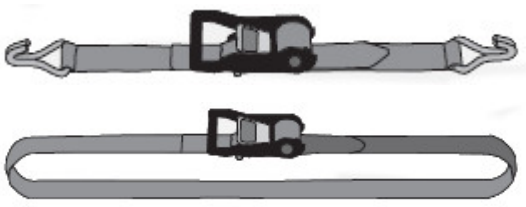

LC - zdolność mocowania w układzie prostym

LC - zdolność mocowania w opasaniu

Zalety

- idealne rozwiązanie dla ciężkich ładunków
- odporne na uszkodzenia mechaniczne, ścieranie, temperaturę;

- wykonane z bardzo wytrzymałej taśmy polyester;
- dźwignia napinacza zabezpieczona przed samoczynnym otwarciem;
- **bezpieczne** - testowane w naszym laboratorium w procesie wytwarzania;
- gwarancja 12 m-cy

Charakterystyka

- produkowane zgodnie z normą EN 12195-2;
- zakres temperatury pracy: od -40^{o}C do +100^{o}C
- współczynnik bezpieczeństwa na pasy 3:1
- współczynnik bezpieczeństwa grzechotki 2:1

Podstawowe rónice midzy napinaczami CLASIC i ERGO:

CLASIC - 5000
Nominlna siła napięcia **S_{TF} - 375**

ERGO - 5000
Nominalna siła napięcia **S_{TF} - 500**

