

## Pasy transportowe dwuczęściowe ERGO z hakami D8

Nr art.: TN1063




**Pasy transportowe** znajdują zastosowanie przy mocowaniu ciężkich ładunków w transporcie drogowym, morskim i lotniczym. Jest to zdecydowanie najpopularniejsza metoda zabezpieczania ładunku. Najczęściej stosowane przez kierowców samochodów ciężarowych, dostawczych. Świetnie sprawdzają się również przy transporcie samochodów na lawetach.



W wersji standardowej ściągnacz pasowy składa się z grzechotki (urządzenie napinające) oraz dwóch części taśmy zakończonej hakami. Materiał, z których zostały wykonane pasy jest bardzo odporny na przecieranie. Grzechotka ściągnacza wykonana ze stali galwanizowanej, haki mocujące ocynkowane.

Mniejsze modele nazywane ściągnaczami turystycznymi świetnie sprawdzają się przy zabezpieczeniach mniejszych ładunków w bagażnikach samochodów i małych przyczepach.

**LC** - zdolno mocowania - najwyższa siła, dla której pas mog by uyte przy mocowaniu.

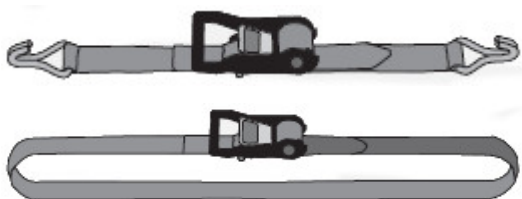

**LC** - zdolność mocowania w układzie prostym

**LC** - zdolność mocowania w opasaniu

### Zalety

- idealne rozwiązanie dla ciężkich ładunków
- odporne na uszkodzenia mechaniczne, ścieranie, temperaturę;

- wykonane z bardzo wytrzymałej taśmy polyester;
- dźwignia napinacza zabezpieczona przed samoczynnym otwarciem;
- **bezpieczne** - testowane w naszym laboratorium w procesie wytwarzania;
- gwarancja 12 m-cy

#### Charakterystyka

- produkowane zgodnie z normą EN 12195-2;
- zakres temperatury pracy: od -40°C do +100°C
- współczynnik bezpieczeństwa na pasy 3:1
- współczynnik bezpieczeństwa grzechotki 2:1

#### Podstawowe różnice między napinaczami CLASIC i ERGO:

##### CLASIC - 5000

Nominlna siła napięcia **S<sub>TF</sub> - 375**

##### ERGO - 5000

Nominalna siła napięcia **S<sub>TF</sub> - 500**

