


Podnośnik RAV4402SI z podnośnikiem podprogowym udźwig 4,0 t platforma 550x4460mm

Nr art.: WS1696

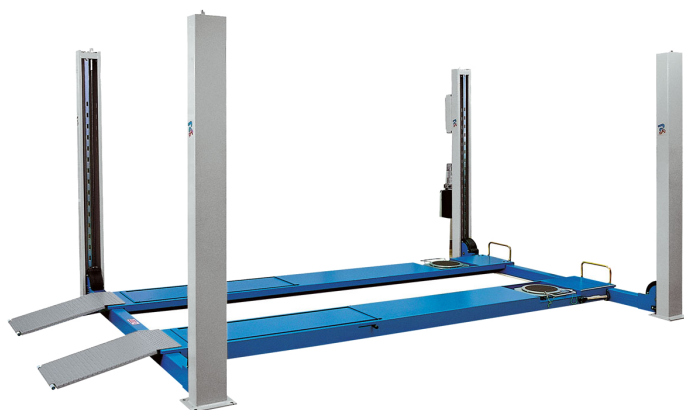

Podnośnik czterokolumnowy RAV4402SI z podnośnikiem podprogowym do badania geometrii:

Charakterystyka:

- cylinder hydrauliczny jest umieszczony wewnątrz ruchomej platformy i w ten sposób doskonale zabezpieczony,
- galwanizowane liny metalowe o wysokiej wytrzymałości, poddane wstępnemu rozciąganiu,
- dużej średnicy krążki z samosmarowaniem i bezobsługowymi tulejami,
- regulowane platformy dla łatwego przystosowania do różnego rozstawu kół pojazdów i optymalnego dostępu do spodu pojazdu,
- automatyczne, mechaniczne urządzenia zabezpieczające (co 100 mm) z pneumatycznym zwalnianiem, pozwalające na utrzymanie pozycji bez lin nośnych,
- urządzenia podpierające o natychmiastowym działaniu w przypadku poluzowania lub zerwania lin,
- sygnał ostrzegający przed przygnieciem podczas końcowej fazy opuszczania,
- zabezpieczenia instalacji mechanicznych, elektrycznej i pneumatycznej zaprojektowane zgodnie ze standardami UE,
- niskonapięciowa instalacja elektryczna (24V) z obwodem zabezpieczającym,
- optymalny rozmiar dla pojazdów osobowych i lekkich dostawczych,

Gwarancja: 12 miesięcy.

Parametry techniczne

Model	RAV4402SI
Udźwig [t]	4,0
Odstęp między kolumnami [mm]	2800
Wymiary platform [mm]	550x4460

