

Prasa hydrauliczna wolnostojąca 30,0t W-3030

Nr art.: WS2003




Prasa hydrauliczna wolnostojąca

Charakterystyka :

- udźwig 30 t,
- pomoc warsztatowa o napędzie ręcznym, gdzie naciski uzyskiwane są przez zmodernizowane podnośniki lub siłowniki hydrauliczne,
- powrót tłoka do pozycji wyjściowej następuje samoczynnie za pomocą sprężyn odciągowych,
- swobodny dostęp do obrabianego elementu bez zbędnego manewrowania,
- stabilna konstrukcja,
- prosta w obsłudze,
- standardowo wyposażona w :
 - głowicę do mocowania narzędzi,
 - dwie pryzmy,
 - regulację siłownika między kolumnami,

Zastosowanie :

- typowe prace warsztatowe: prostowanie, gięcie, wyciskanie, wciskanie, przepychanie,
- prasowanie surowców wtórnych,
- prace obsługowe,
- prace naprawcze,
- obróbka plastyczna metali.

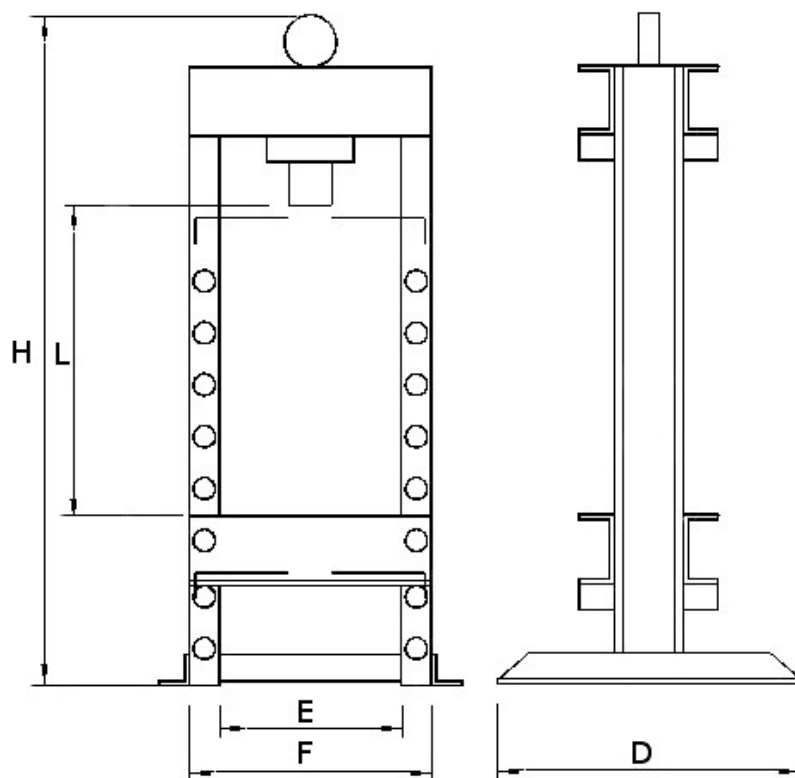

Gwarancja: 12 miesięcy.

Dane techniczne

Model	Udźwig kN(t)	D [mm]	E [mm]	F [mm]	H [mm]	L [mm]	Waga [kg]
W-3030	300(30)	850	520	620	2100	1070	260