

Prasa hydrauliczna wolnostojąca 20,0t TL-PR20H

Nr art.: WS1492




Prasa hydrauliczna - wolnostojąca, maksymalny nacisk 20 t.

Charakterystyka :

- maksymalny nacisk 20,0 t
- napęd ręczny - pompka,
- chromowany manometr,
- skok tłoka: 145 mm,
- swobodny dostęp do obrabianego elementu bez zbędnego manewrowania,
- stabilna konstrukcja,
- prosta w obsłudze,
- dwustopniowa pompa,

Zastosowanie :

- typowe prace warsztatowe: prostowanie, gięcie, wyciskanie, wciskanie, przepychanie,
- prostowanie wałów i wałków,
- wyciskanie i wciskanie łożysk, tulei, czopów wałów,
- zaprasowywanie końcówek węży,
- naprawa narzędzi,
- prasowanie surowców wtórnych,
- prace obsługowe,
- prace naprawcze,
- obróbka plastyczna metali.

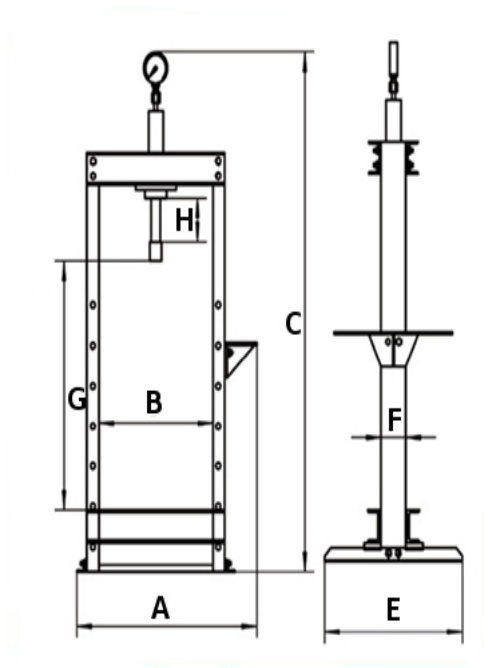

Gwarancja: 12 miesięcy.

Dane techniczne

Model	Nacisk [t]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	E [mm]	F [mm]	G(max) [mm]	H [mm]	MPA
TL-PR20H	20,0	780	500	1860	600	90	1120	145	69