


Przewód do pomp głębinowych Clean Cable

Nr art.: DD1551

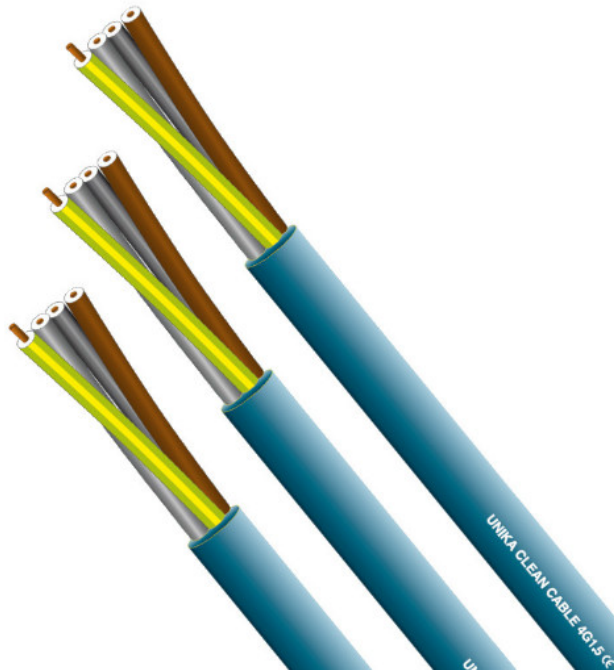

Przewody do pomp głębinowych - Clean Cable stosowane są jako przewody łączeniowe oraz sterujące do zatapianych pomp silnikowych. **Sprawdzają się w ciągłym użytku w wodzie do głębokości 250 m.** Przewody te mogą być użyte w wodach brudnych oraz w urządzeniach używanych do wody pitnej. Wszystko potwierdzone jest odpowiednimi certyfikatami.

Minimalna długość przewody: 10 m.

Do odcinków krótszych niż 100 m, doliczamy koszt cięcia w wysokości 55,00 zł brutto.

Budowa:

- żyła miedziana wg CEI EN 60228 (CEI 20-29);
- Izolacja: polietylen usieciowany (XPLE);
- żyły kolorowe zgodnie z HD 308 (UNEL 00722);
- płaszcz zewnętrzny: elastomer usieciowany;
- kolor niebieski RAL 5015;

Charakterystyka:

- do użytku w wodzie pitnej i brudnej,
- do głębokości 250 m,
- właściwości potwierdzone odpowiednimi certyfikatami,

Certyfikaty:

- ACS,
- KTW,
- D.M.174,
- WRAS,

