


Przewód płaski PVC

Nr art.: DD2215

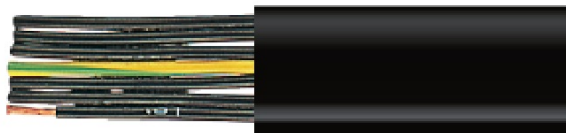

Kabel płaski elastyczny PVC

- Klasa elastyczności: 5,
- Sygnatura: żyły oznakowane kolorami,
- Kolor kabla: czarny RAL 9005,
- Materiał żyły: miedź,
- Materiał izolacji zewnętrznej i wewnętrznej: PVC,
- Certyfikaty: zgodny z DIN VDE 0245, 0250 i 0281,
- Zakres pracy: od -25°C do +70°C,
- Temperatura układania: od -40°C do +70°C,
- Napięcie znamionowe: 450/750 W,
- powłoka odporna na kwasy i oleje,
- kabel samogasnący, nierozprzestrzenia płomienia wg. IEC 60332-1,
- można używać w suchych i/lub wilgotnych miejscach.

Typ: n / (X/G) / m

- n - ilość żył
- X - bez żółto-zielonej żyły
- G - z żółto-zieloną żyłą
- m - pole przekroju żyły

Minimalna długość przewody: 10 m.

Do odcinków krótszych niż 100 m, doliczamy koszt cięcia w wysokości 70,00 zł brutto.