


Przewód spiralny 15M

Nr art.: WS2313

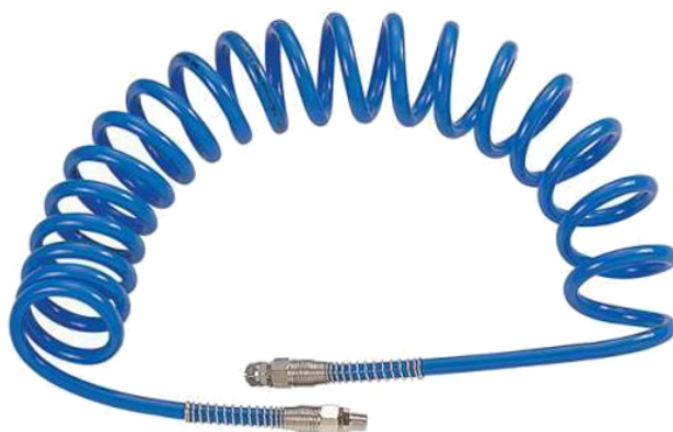

Przewód spiralny 15M.

Charakterystyka:

- automatycznie zwija się do pozycji wyjściowej,
- przewody wykonane są z najwyższej jakości materiałów,
- doskonałe do podłączenia narzędzi i pistoletów pneumatycznych,
- elastyczne i lekkie przewody wykonane z poliuretanu,
- przewody zakończone są obrotowym złączem, co zapobiega skręcaniu i plątaniu się przewodu,
- zamontowana sprężyna na końcach przewodu zabezpiecza przed załamywaniem się.

Gwarancja: 24 miesięcy.

Parametry techniczne

Model	SD-23115	SD-23215	SD-23315	SD-24415
Temperatura pracy [°C]	-20 / +70	-20 / +70	-20 / +70	-20 / +70
Średnica wewnętrzna [mm]	8	5	10	13
Średnica zewnętrzna [mm]	12	8	15	18
Długość węża [m]	15	15	15	15
Ciśnienie robocze [bar]	7	7	7	7
Ciśnienie maksymalne [bar]	20	20	20	20
Złączka [cal]	1/4	1/4	3/8	1/2