

# Regał magazynowy do dużych obciążeń ZU

Nr art.: MM1731



**Regały ZU** zostały zaprojektowane do przechowywania materiałów i produktów o większej masie - takiej, która do podniesienia i transportu wymaga zastosowania użycia wózka podnośnikowego lub suwnicy. Konstrukcja regału pozwala na bezpieczne pobieranie i odkładanie ładunków. W celu maksymalnego dopasowania regału do potrzeb klienta oferujemy półki z dopuszczalnym obciążeniem wynoszącym 800kg i 1000kg w dwóch opcjach: z wysuwem zwykłym i z wysuwem teleskopowym.

## Każdy regał można wyposażyć w dodatkowe elementy:

- stelaże boczne, zbudowane z profili stalowych z obustronnymi otworami co 50mm - słupki są połączone na końcach poprzeczkami poziomymi i dodatkowym wspornikami krzyżowymi, posiadają ponadto płyty stalowe w celu zamocowania elementu w podłożu,
- ściany boczne i tylne, szczelnie mocowane do ramy regału za pomocą śrub - tylna ścianka uniemożliwia zamontowanie wiązań krzyżowych,
- drzwi przesuwne, zabezpieczające materiały przed uderzeniami i zanieczyszczeniami - każda para drzwi jest zamykana na zamek bębnekowy (2 klucze w zestawie) i ochrania dwa regały.

**Wszystkie półki posiadają zabezpieczenie** w postaci zaczepów blokowania półek, pozwalające na bezpieczny rozładunek i załadunek oraz uniemożliwiające przechylenie się regału w wyniku przesunięcia ładunku. Zaczepy są skonstruowane w dwóch wariantach - jedno do blokowania półek z wysuwem zwykłym, a drugie do blokowania półek z wysuwem teleskopowym.

| Rodzaje półek                              |                                            |                                                                    |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Wysuw zwykły / teleskopowy z 3 krawędziami | Wysuw zwykły / teleskopowy z 4 krawędziami | Wysuw zwykły / teleskopowy z 4 krawędziami i nakładką z MULTIPLEXU |
|                                            |                                            |                                                                    |
|                                            |                                            |                                                                    |

## Montaż regału:

Podstawa regału wyposażona jest w płytkę, której funkcją jest prawidłowy i równoległy rozkład siły nacisku oddziałującej przez

regał na podłozę. W dostarczanej instrukcji znajduje się karta techniczna, ułatwiająca sprawdzenie, czy podłozę posiada wymagane parametry i czy finalnie nadaje się do montażu regału.


**Ważne informacje:**

- należy dokładnie sprawdzić podłozę, na którym planowane jest posadowienie regałów,
- co najmniej co drugi regał musi być wyposażony we wzmocnienie krzyżowe lub ściany tylne.


| Warianty kolorystyczne                                                            |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Zielony RAL 6011                                                                  | Szary RAL 7000                                                                    | Niebieski RAL 5012                                                                |
|  |  |  |

| Udźwig [kg]                                           |      |
|-------------------------------------------------------|------|
| Cały regał                                            | 5000 |
| Półka z wysuwem teleskopowym                          | 1000 |
| Półka z wysuwem zwykłym                               | 800  |
| Półka podtrzymująca (na górze) dla głębokości 900 mm  | 300  |
| Półka podtrzymująca (na górze) dla głębokości 1100 mm | 250  |
| Półka podtrzymująca (na górze) dla głębokości 1300 mm | 200  |

PÓŁKI Z WYSUWEM ZWYKŁYM

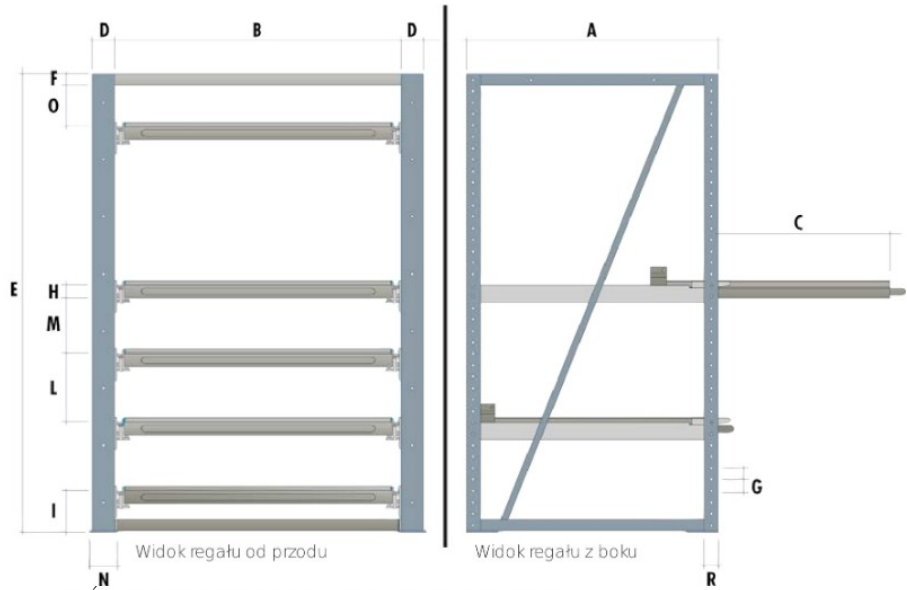

PÓŁKI Z WYSUWEM TELESKOPOWYM

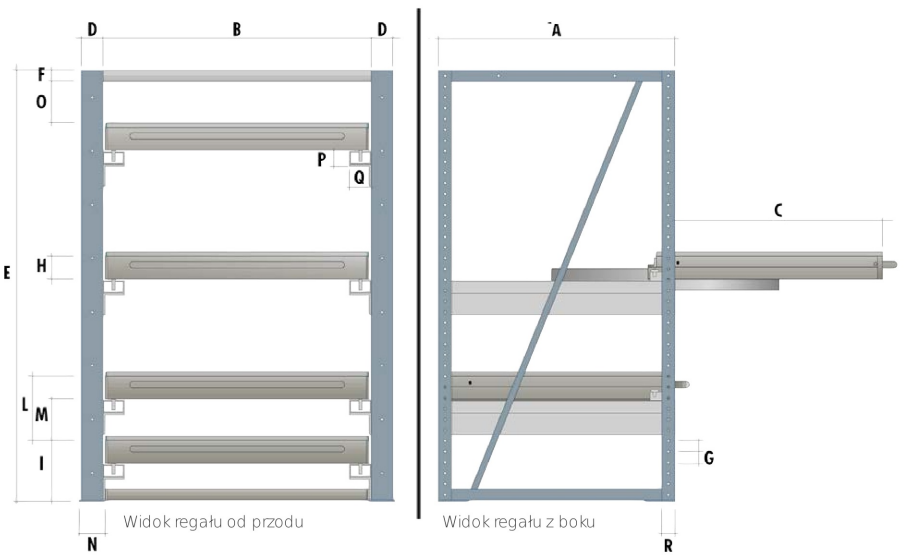

| Wymiary [mm]                      |                            |                              |                                        |                            |                              |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Regał z półkami z wysuwem zwykłym |                            |                              | Regał z półkami z wysuwem teleskopowym |                            |                              |
| A                                 | Głębokość regału           | 900, 1100, 1300              | A                                      | Głębokość regału           | 900, 1100, 1300              |
| B                                 | Szerokość użytkowa regału  | 1250                         | B                                      | Szerokość użytkowa regału  | 850, 1050, 1250              |
| C                                 | Wysuw                      | 600, 750, 900                | C                                      | Wysuw                      | 770, 970, 1170               |
| D                                 | Szerokość stelaży bocznych | 100                          | D                                      | Szerokość stelaży bocznych | 100                          |
| E                                 | Wysokość regału            | 1510, 2010, 2210, 2510, 3010 | E                                      | Wysokość regału            | 1510, 2010, 2210, 2510, 3010 |

|                      |                                      |          |              |                                      |          |
|----------------------|--------------------------------------|----------|--------------|--------------------------------------|----------|
| <b>F</b> Półka górna | 50                                   | <b>F</b> | Półka górna  | 50                                   |          |
| <b>G</b>             | Rozstaw regulowany                   | 50       | <b>G</b>     | Rozstaw regulowany                   | 50       |
| <b>H</b>             | Półki wysuwane                       | 58       | <b>H</b>     | Półki wysuwane                       | 107      |
| <b>I</b>             | Odległość minimalna od podłoża       | 185      | <b>I</b>     | Odległość minimalna od podłoża       | 285      |
| <b>L</b>             | Odległość minimalna pomiędzy półkami | 300      | <b>L</b>     | Odległość minimalna pomiędzy półkami | 300      |
| <b>M</b>             | Prześwit minimalny pomiędzy półkami  | 225      | <b>M</b>     | Prześwit minimalny pomiędzy półkami  | 190      |
| <b>N</b>             | Płyta od stelaża bocznego            | 120      | <b>N</b>     | Płyta od stelaża bocznego            | 120      |
| <b>O</b>             | Odległość minimalna od półki górnej  | 175      | <b>O</b>     | Odległość minimalna od półki górnej  | 50       |
| <b>R</b>             | Szerokość zewnętrzna                 | 60       | <b>P x Q</b> | Wysokość x szerokość sań             | 80 x 100 |
| -                    | -                                    | -        | <b>R</b>     | Szerokość zewnętrzna                 | 60       |
| -                    | Grubość blachy słupka                | 3        | -            | Grubość blachy słupka                | 3        |