Uchwyt do włazów kanałowych EN124 DIN1229 RG-750

Nr art.: DD1406



Uchwyt RG-750 przeznaczony do podnoszenia i transportu włazów kanałowych (kołnierzy i pokryw) DIN1228 / EN 124.

Wszystkie uchwyty posiadają DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI

Zalety:

- podnoszenie pierścieni włazów oraz pokryw jednym uchwytem,
- łatwy i wygodny w obsłudze,
- wyjątkowo proste podczepianie i zwalnianie ładunku,
- solidna konstrukcja zapewnia długą żywotność uchwytu,
- średnica ramy 750 - 785 mm,
- przeznaczone do pracy w ciężkich warunkach.


Charakterystyka:

- spełnia wymagania EN 124 i DIN 1229,
- udźwig 200 kg,
- dwa typy haków (A i B) dostosowanych do różnych otworów w płycie,
- ocynkowana konstrukcja.

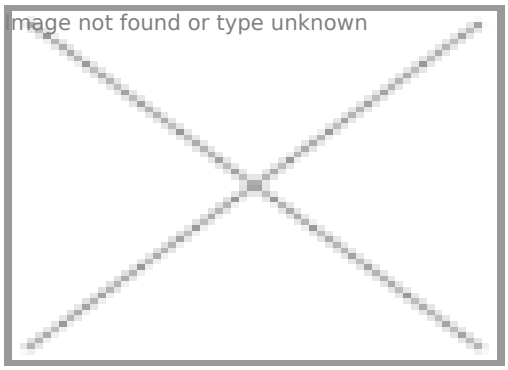
Gwarancja: 24 miesiące.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

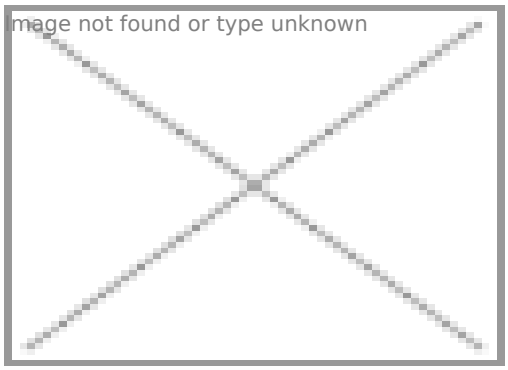
Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.


Image not found or type unknown

Ucho uchwytu jest zawieszane na haku żurawia samochodowego.



Po umieszczeniu uchwytu na włazie należy poluzować zapadkę i rozpocząć podnoszenie. Następnie upewnić się, że uchwyt zacisnął się na włazie. Wtedy bezpiecznie można zacząć podnoszenie włazu.


Image not found or type unknown