

Uchwyt do włazów kanałowych EN124 DIN1229 RG-750

Nr art.: DD1406



Uchwyt RG-750 przeznaczony do podnoszenia i transportu włazów kanałowych (kołnierzy i pokryw) DIN1228 / EN 124.



Wszystkie uchwyty posiadają DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI



Zalety:

- podnoszenie pierścieni włazów oraz pokryw jednym uchwytem,
- łatwy i wygodny w obsłudze,
- wyjątkowo proste podczepianie i zwalnianie ładunku,
- solidna konstrukcja zapewnia długą żywotność uchwytu,
- średnica ramy 750 - 785 mm,
- przeznaczone do pracy w ciężkich warunkach.

Charakterystyka:


- spełnia wymagania EN 124 i DIN 1229,
- udźwig 200 kg,
- dwa typy haków (A i B) dostosowanych do różnych otworów w płycie,
- ocynkowana konstrukcja.

Gwarancja: 24 miesiące.


Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

image not found or type unknown



Ucho
uchwytu
jest
zawieszane
na haku
żurawia
samochodowego.

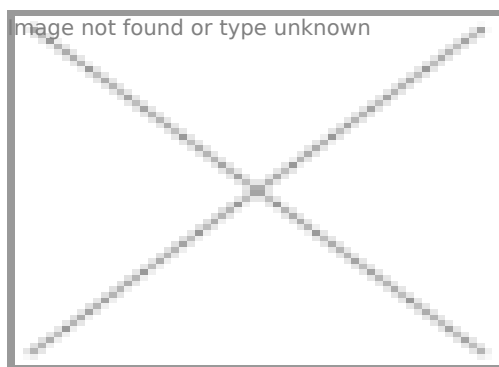

Po
umieszczeniu
uchwytu
na
włazie
należy
poluzować
zapadkę
i
rozpocząć
podnoszenie.
Następnie
upewnić
się, że
uchwyt
zacisnął
się na
włazie.
Wtedy
bezpiecznie
można
zacząć
podnoszenie
włazu.

