


Urządzenie samozaciskowe SKR-BLOCK AC 040

Nr art.: OC1379

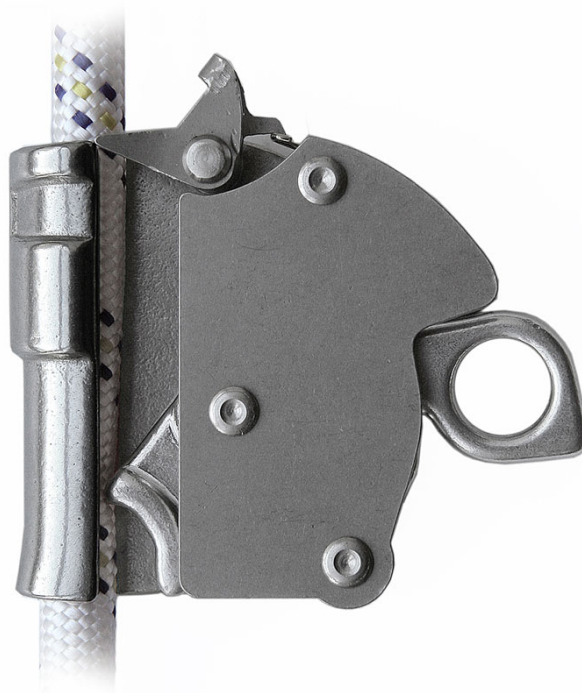

Urządzenie samozaciskowe SKR - BLOCK AC 040 składnik indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, zgodny z normą PN - EN 353-2. Urządzenie sprzedawane jest bez liny roboczej.

Budowa urządzenia samozaciskowego SKR - BLOCK AC 040

- mechanizm zaciskowo - przesuwny, wykonany ze stali nierdzewnej;
- współpracuje z liną roboczą - linka poliamidowa AC 200, kręcona Ø 12 mm, zakończona z obu stron pętłami z kauszą;
- zatrzaśnik klasy B - owalny;
- uwagi dodatkowe:
 - urządzenie samozaciskowe może być wyposażone tylko i wyłącznie w certyfikowane zatrzaśniki, zgodne z normą PN - EN 362, łączące jego końce ze strukturalnymi punktami mocującymi wg PN - EN 795.

Warunki eksploatacyjne

- **PATRZ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA**
- zakres temperatury otoczenia / pracy:
 - od -30°C do +50°C;
- urządzenie przeznaczone do stosowania z poliamidowymi linami roboczymi o średnicy Ø 12 mm;
- okres użytkowania:
 - **5 lat użytkowania** - z możliwością przedłużenia żywotności - wymagany przegląd techniczny;
 - linę roboczą należy wycofać z użytkowania i poddać kasacji po 5 latach eksploatacji;
 - cały system SKR - BLOCK AC 040 (mechanizm zaciskowo-przesuwny, linę roboczą, zatrzaśnik) należy w sposób natychmiastowy wycofać z użytkowania i poddać kasacji (trwałemu zniszczeniu) w przypadku, kiedy brał on udział w powstrzymaniu spadania.

Zastosowanie urządzenia samozaciskowego SKR - BLOCK AC 040

- praca na konstrukcjach budowlanych bez stropów;
- praca na rusztowaniach, drabinach, klamrach;
- praca na słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach;
- praca na galerach, pomostach, podestach itd...

Uwaga: Stosować w zestawie odpowiednim do warunków pracy (wysokość powierzchni roboczej).

Producent PROTEKT

Norma PN - EN 355

Deklaracja zgodności CE (Certyfikat Europejski)