

Schody aluminiowe seria 16000 nachylenie 60st. platforma 0,8m

Nr art.: MM1390




Schody aluminiowe 16000 nachylenie 60° platforma 0,8m to idealne rozwiązanie przy wszelkich pracach na niskich wysokościach. Model ma dodatkowo zabezpieczoną pozycję roboczą na platformie od tyłu łańcuszkiem. Cała konstrukcja wykonana z wysokiej jakości materiałów. Schody mają duży wybór wysokości, z platformą lub bez, co pozwala na dopasowanie modelu do potrzeb użytkownika. Całość jest lekka i łatwa przy przemieszczaniu na terenie obszaru roboczego.

Zalety:

- odpowiadają normie PN-EN ISO 14122-3,
- gwarancja ISO 9001-2000,
- lekka konstrukcja,

Charakterystyka:

- stopnie o głębokości 20 cm z ryflowaną powierzchnią,
- kąt nachylenia 60°,
- pozycja robocza na platformie zabezpieczona od tyłu łańcuszkiem zapinanym w razie potrzeby
- wytrzymała konstrukcja
- po obu stronach zamontowane poręcze
- belki policzkowe podparte na samonastawnych kołach skrętnych z hamulcem
- podpora oparta na belce stabilizatora z zamontowanymi kołami samonastawnymi z hamulcem

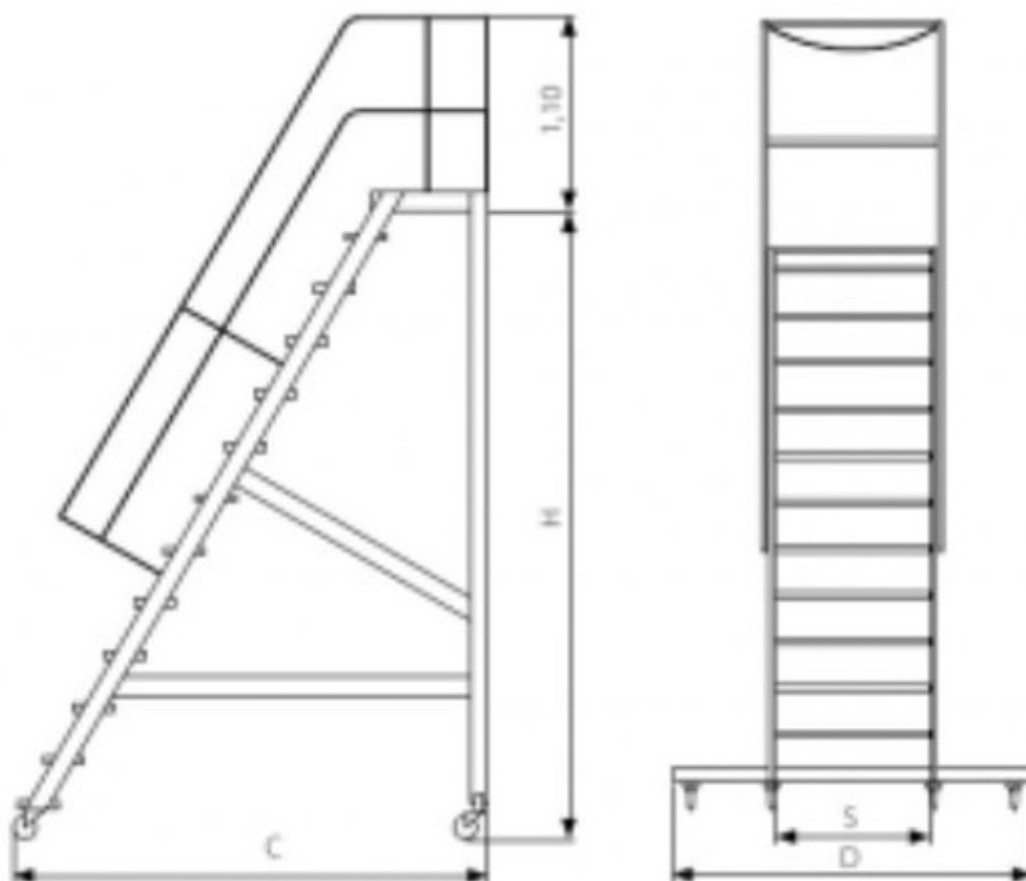

UWAGA! Wymiary podane w tabeli są orientacyjne.

Parametry:					
Model	Szerokość stopni [m] S	Ilość stopni	Wysokość do pomostu [m] H	Szerokość [m] D	Rozstaw [m] C
16144	0,8	4	1,2	1,2	1,48
16145	0,8	5	1,44	1,2	1,62
16146	0,8	6	1,68	1,2	1,76
16147	0,8	7	1,92	1,4	1,90
16148	0,8	8	2,16	1,4	2,03
16149	0,8	9	2,4	1,4	2,17
16150	0,8	10	2,64	1,4	2,31
16151	0,8	11	2,88	1,6	2,45
16152	0,8	12	3,12	1,6	2,59
16153	0,8	13	3,36	1,6	2,73
16154	0,8	14	3,6	1,8	2,87
16155	0,8	15	3,84	1,8	3

Przy wysokości pomostu powyżej 4m, wymagana jest dodatkowa platforma pośrednia.

Parametry:					
Model	Szerokość stopni [m] S	Ilość stopni	Wysokość do pomostu [m] H	Szerokość [m] D	Rozstaw [m] C

16156P	16	4,08	1,8	3,8	
16157P	0,8	17	4,32	1,8	3,93
16158P	0,8	18	4,56	1,8	4,07
16159P	0,8	19	4,80	2,2	4,21
16160P	0,8	20	5,04	2,2	4,35
16161P	0,8	21	5,28	2,2	4,49
16162P	0,8	22	5,52	2,2	4,63