

Schody aluminiowe seria 16000 nachylenie 60st platforma 1m

Nr art.: MM1404




Schody aluminiowe 16000 nachylenie 60° platforma 1m to idealne rozwiązanie przy wszelkich pracach na niskich wysokościach. Model ma dodatkowo zabezpieczoną pozycję roboczą na platformie od tyłu łańcuszkiem. Cała konstrukcja wykonana z wysokiej jakości materiałów. Schody mają duży wybór wysokości, z platformą lub bez, co pozwala na dopasowanie modelu do potrzeb użytkownika. Całość jest lekka i łatwa przy przemieszczaniu na terenie obszaru roboczego.

Zalety:

- odpowiadają normie PN-EN ISO 14122-3,
- gwarancja ISO 9001-2000,
- lekka konstrukcja,

Charakterystyka:

- stopnie o głębokości 20 cm z ryflowaną powierzchnią,
- kąt nachylenia 60°,
- pozycja robocza na platformie zabezpieczona od tyłu łańcuszkiem zapinanym w razie potrzeby
- wytrzymała konstrukcja
- po obu stronach zamontowane poręcze
- belki poprzeczne podparte na samonastawnych kołach skrętnych z hamulcem
- podpora oparta na belce stabilizatora z zamontowanymi kołami samonastawnymi z hamulcem

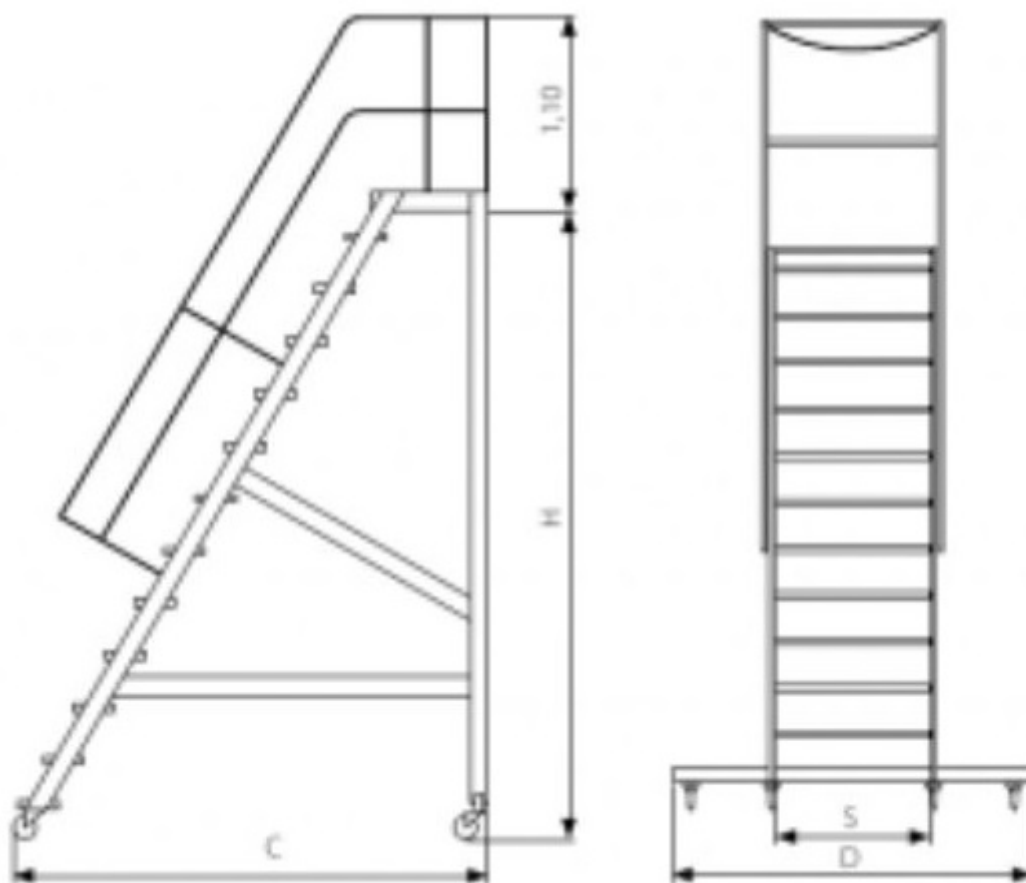

UWAGA! Wymiary podane w tabeli są orientacyjne.

Parametry:					
Model	Szerokość stopni [m] S	Ilość stopni	Wysokość do pomostu [m] H	Szerokość [m] D	Rozstaw [m] C
16174	1	4	1,2	1,2	1,68
16175	1	5	1,44	1,2	1,82
16176	1	6	1,68	1,2	1,96
16177	1	7	1,92	1,4	2,10
16178	1	8	2,16	1,4	2,23
16179	1	9	2,4	1,4	2,37
16180	1	10	2,64	1,4	2,51
16181	1	11	2,88	1,6	2,65
16182	1	12	3,12	1,6	2,79
16183	1	13	3,36	1,6	2,93
16184	1	14	3,6	1,8	3,07
16185	1	15	3,84	1,8	3,2

Przy wysokości pomostu powyżej 4m, wymagana jest dodatkowa platforma pośrednia.

Parametry:					
Model	Szerokość stopni [m] S	Ilość stopni	Wysokość do pomostu [m] H	Szerokość [m] D	Rozstaw [m] C

16186P	16	4,08	1,8	4,2	
16187P	1	17	4,32	1,8	4,33
16188P	1	18	4,56	1,8	4,47
16189P	1	19	4,80	2,2	4,61
16190P	1	20	5,04	2,2	4,75
16191P	1	21	5,28	2,2	4,89
16192P	1	22	5,52	2,2	5,03