
Słownik dwustronnego działania


Nr art.: WS1108



Siłownik dwustronnego działania



naporowe,
dźwignie,
podnośniki,
podnośniki
wózków
podnośnego
widłowych,
przez
urządzeniach
pomp, oleja,
komunalnych,
ładowarkach,
przyczepach
itp.,

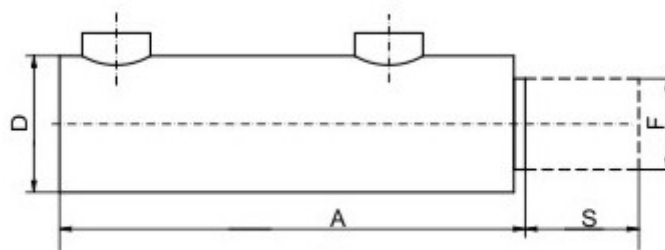

Dane techniczne									
Model	Udźwig wysuw kN(t)	Udźwig powrót kN(t)	Obszar roboczy tłoka wysuw [cm ²]	Obszar roboczy tłoka powrót [cm ²]	S [mm]	A [mm]	D [mm]	F [mm]	Waga [kg]
W-8074	50(5,0)	30(3,0)	25,0	14,72	125	320	50	25	4,0
W-8077	50(5,0)	30(3,0)	25,0	14,72	300	492	49	25	6,9
W-8120	50(5,0)	22(2,2)	23,75	18,8	94	326	63	25	3,8
W-8071	100(10,0)	42(4,2)	19,6	8,6	280	505	62	36	9,0
W-8075	100(10,0)	42(4,2)	33,2	17,3	100	385	73	45	8,6
W-2750D	200(20,0)	127(12,7)	81	56	150	543	110	50	17,0
W-8070	200(20,0)	127(12,7)	81	35	160	302	110	60	33,0
W-2751D	300(30,0)	190(19,0)	81	56	200	593	110	50	28,0
W-5710	500(50,0)	220(22,0)	95	50,83	140	370	130	75	30,0

