

Siłownik płaski

Nr art.: WS1145



Siłownik płaski

Charakterystyka :


- udźwig od 5 t - 100 t,
- wysuw tłoczyska odbywa się pod wpływem działania tłoczonego przez pompę oleju,
- powrót/opadanie tłoczyska odbywa się pod wpływem siły zewnętrznej lub za pomocą sprężyn,
- wszystkie siłowniki mogą być wyposażone dodatkowo w szybkozłącza,
- sprawdzają się w ograniczonych wysokością strefach roboczych,



Zastosowanie :

- prace warsztatowe, obsługowe, naprawcze, montażowe,
- idealny do zastosowań wymagających zbieżności maszyn, ciężkich konstrukcji itp.,
- pomocny przy podnoszeniu, podpieraniu, ważeniu.



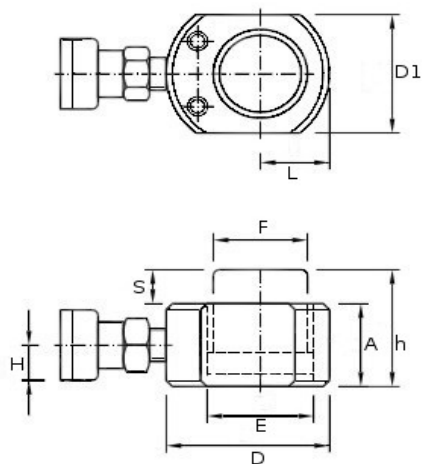

Dane techniczne

Model	Udźwig kN(t)	A [mm]	h [mm]	D [mm]	D ₁ [mm]	E [mm]	F [mm]	S [mm]	H [mm]	L [mm]	Waga [kg]
W-2700	50(5)	50	80	80	64	-	36	30	25	32	1,9
W-2730	100(10)	50	80	100	84	55	55	30	23	44	2,8
W-2720	200(20)	90	110	128	120	75	50	20	17	64	7,0
W-2721	200(20)	120	170	128	120	75	50	50	17	64	10,0
W-5650	500(50)	90	104	160	150	110	87,5	14	15	71	11,0
W-5660	500(50)	122	168	160	150	110	87,5	46	15	71	15,0
W-6510	1000(100)	115	135	240	240	160	120	20	18	120	32,0
W-6520	1000(100)	200	300	240	240	160	120	100	18	120	57,0