

Śruba mocująca obrotowa kl.10

Nr art.: DD1427



Śruby mocujące obrotowe kl.10 stosowane jako punkty zaczepowe, mocujące w technice dźwigowej. Do mocowania w metalu, maszynach lub ich częściach.


Charakterystyka

Dokumentacja
Deklaracja
Zgodność
CE.

90°
zakres
odchylenia
od pionu

360°
obrotów
wokół
osi śruby

Waga
przebieg
rozciągania
przebieg

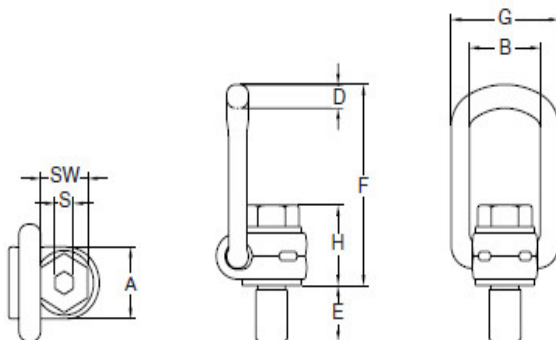

Śruba mocująca kl.10

Gwint [mm]	B [mm]	E [mm]	A [mm]	G [mm]	D [mm]	F [mm]	H [mm]	S [mm]	SW [mm]	Moment obrotowy [Nm]	Waga [kg/szt.]
M8X1,25	35	16	30	55	10,0	85	35	6	13	30	0,20
M10X1,50	35	21	30	55	10,0	85	36	8	17	60	0,30
M12X1,75	37	24	33	57	13,5	98	44	8	19	100	0,50
M14X2,00	37	24	33	57	13,5	98	45	10	22	120	0,50
M16X2,00	37	29	33	57	13,5	98	46	10	24	150	0,50
M18X2,00	54	31	50	82	16,5	140	57	12	30	200	1,30
M20X2,50	54	36	50	82	16,5	140	57	12	30	250	1,30
M24X3,00	54	41	50	82	16,5	140	59	14	36	400	1,40
M27X3,00	65	48	60	99	22,5	170	79	17	41	400	2,80
M30X3,50	65	63	60	99	22,5	170	81	17	46	500	3,10
M36X4,00	65	60	60	99	22,5	178	88	22	55	700	3,30
M36X4,00	85	62	77	124	26,5	225	101	22	55	800	5,80
M42X4,50	85	72	77	124	26,5	225	104	24	65	1.000	6,30
M42X4,50	104	64	95	158	36,0	256	112	24	65	1.500	10,80
M48X5,00	104	75	95	158	36,0	259	120	27	75	2.000	11,60