

Stacja do rozładunku BIG-BAG WAMGROUP

Nr art.: DD2246



Stacja wyładunkowa SBB jest idealnym stacjonarnym rozwiązaniem do wydajnego rozładowywania worków typu BIG-BAG. Jej konstrukcja gwarantuje bezpieczny i wygodny załadunek, rozładunek oraz otwieranie worków. Innowacyjny płatkowy system wspomagania (w opcji poszerzonej) przepływu umożliwia całkowite lub częściowe rozładowanie materiału, zapewniając dużą wydajność i oszczędność kosztów nawet w przypadku materiałów trudnych do rozładowania. System rozładunku zaprojektowany tak, aby zapewnić łatwy i bezpieczny dostęp podczas łączenia z zaworami wylotowymi worków BIG-BAG. To rozwiązanie umożliwia uszczelnienie pyłoszczelne, co pozwala uniknąć wycieków produktu i zanieczyszczenia powierzchni w okół samej stacji.



Urządzenie przedstawione na zdjęciu głównym to przykładowa konfiguracja stacji.



KATALOG TECHNICZNY




MONTAŻ I KONSERWACJA

Oficjalny dystrybutor:



Typ S obsługiwany wózkiem widłowym

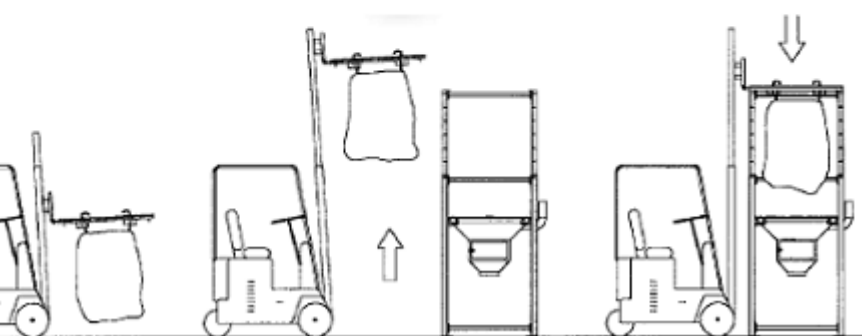

Typ C obsługiwany przez łańcuch



Typ M obsługiwany przez wciągnik



Charakterystyka:

Typ C (Zbiornik z nóżkami) - dzięki jego konstrukcji jest dużo miejsca do stosowania różnych systemów załadunku big bagów. Urządzenie	Typ S (Zbiornik ze zdejmowaną ramą) - chociaż jest identyczny pod względem konstrukcji i zastosowania, różni się pod względem wielkości big bagów jakie mogą zostać	Typ M (Rama z szyną) - specjalną cechą tego urządzenia jest to że nie wymaga stosowania wózka widłowego do zewnętrznego załadunku big bagów, ponieważ jest zaprojektowane do stosowania z własnym dźwignikiem (nie
---	---	--

• zbiornik rozładowniczy, • ramę nośną wykonaną z elementów rurowych o odpowiedniej wielkości i grubości w celu zapewnienia sztywności i zwartości, • zdejmowana rama umożliwiająca dostosowanie urządzenia • poprzecznica do rozładunku worków do pracy z big bagami o różnej wysokości, • poprzecznica odpowiedniej wielkości z hakami do zamocowania do uprząży big baga, w elementy rurowe do zamocowania do wózka widłowego.	• zbiornik rozładowniczy, • ramę nośną wykonaną z elementów rurowych o odpowiedniej wielkości i grubości w celu zapewnienia sztywności i zwartości, • szynę do dźwignika (bez dźwignika), • poprzecznice z hakami do zamocowania uprząży big бага, haki do zawieszania i elementy rurowe do stosowania • wózka widłowego, jeśli jest wymagany do przemieszczania big bagów.
---	---

Zastosowanie:

- budownictwo,
- przemysł paszowy i spożywczy,
- plastik i chemikalia,
- przemysł ciężki,
- maszyny i urządzenia,
- technologia ochrony środowiska.

Zalety:

- modułowa konstrukcja, dobrze dopasowana do różnych wag i rozmiarów worków typu BIG-BAG,
- urządzenie wibrujące wspomagające dokładny rozładunek zawartości worków,
- innowacyjny system opróżniania dostosowany do rozładunku materiałów sypkich różnych typów.

liwość wyposażenia
ji w 4 elementy
omagające
pływ zawartości

pneumatyczny
panel
sterowania

dostęp do otworu
worków BIG-BAG



Certyfikat CE
do 2 000 kg

blaszki płatkowe
zapewniające bezproblem
rozładowywanie z rogów
worków

stożek wibrujący o
średnicy 1250 mm

Dodatkowe wyposażenie:

- system tnący BIG-BAGi do opakowań materiałów sypkich jednorazowego użytku,
- wspomaganie wysypywania w formie ubijaków pneumatycznych wyposażonych w panel kontroli pneumatycznej,
- zestaw do regulacji wysokości ramy,
- rama wspornikowa do przyłączenia urządzenia podnośnikowego,
- specjalny system uszczelnień przystosowany do przemysłu żywnościowego (dopuszczone przez FDA).

**Zawór podajnikowy kruszący
zbite bryły wspomagający
przepływ materiału**



**Elektroniczny panel sterowania
programowalny indywidualnie
zgodnie z szczególnymi
właściwościami materiałów**



**Zestaw do cięcia - trójpłatkowa
konstrukcja z 3 ostrzami
zwiększająca wydajność cięcia**

