
Stół spawalniczy 2500x1500 mm system 16 (Ø16)

Nr art.: WS2528

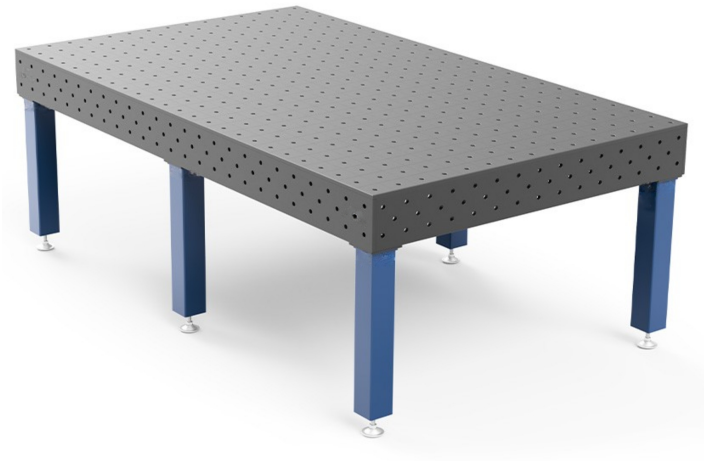

Stół spawalniczy montażowy 2500x1500 system 16 zapewnia większą powierzchnię roboczą niż modele 2400×1200 mm, co ułatwia ustawianie większych detali, ram oraz konstrukcji o znacznej szerokości. System Ø16 mm sprawdza się wszędzie tam, gdzie kluczowa jest precyzja mocowania oraz możliwość pracy z gęstszym układem osprzętu. Mniejsza średnica otworów pozwala dokładnie pozycjonować wiele drobnych elementów rozmieszczonych na dużej powierzchni roboczej, co ma szczególne znaczenie podczas spawania długich konstrukcji wymagających powtarzalnego bazowania. Model posiada udźwig 3,4 t przy równomiernym obciążeniu, sześć nóg oraz sześć żeber usztywniających, dzięki czemu doskonale sprawdza się zarówno w warsztatach ślusarskich, jak i w produkcji seryjnej. Blat o grubości 12 lub 15 mm można dopasować do charakteru wykonywanych prac. Dostępne warianty siatki otworów 100×100 mm, 50×50 mm lub diagonalnej pozwalają dobrać stół do preferowanego sposobu mocowania elementów. Wielkogabarytowy format 2500×1500 mm w połączeniu z systemem Ø16 mm jest szczególnie ceniony przez producentów konstrukcji cienkościennych o dużych wymiarach, takich jak szklarnie, garaże blaszane, balustrady przemysłowe czy schody techniczne. Blat wykonany ze stali DOMEX S355 MCD, fazowane otwory oraz tolerancja płaskości do 0,5 mm zapewniają wysoką dokładność pracy. Regulowane nogi w zakresie 800–1100 mm umożliwiają wypoziomowanie stołu oraz dopasowanie wysokości do operatora.

Charakterystyka

Wymiary i materiał:

• Blat: wymiar rzeczywisty 2500×1500 mm
• Grubość blatu: 12 lub 15 mm (DOMEX S355 MCD)

System otworów:

• Średnica: Ø16 mm, fazowane
• Grawerowana siatka do wyboru: 100×100 mm, 50×50 mm lub diagonalna
• Otwory boczne diagonalne

Konstrukcja:

• 6 żeber o wysokości 185 mm
• Regulowane nogi: 800–1100 mm
• Udźwig: 3,4 t
• Tolerancja płaskości blatu: max. 0,5 mm na całości

Zastosowanie:

• Konstrukcje szklarniowe i ramy zadaszeń
• Długie balustrady przemysłowe (do 2,5 m w jednym ustawieniu)
• Schody techniczne z ramy stalowej
• Garaże blaszane, wiaty oraz wielkogabarytowe konstrukcje cienkościenne

Najczęściej zadawane pytania (FAQ):

1. Czy stół z otworami Ø16 jest mniej sztywny od wersji Ø28?

Nie. Sztywność stołu wynika z konstrukcji blatu, żeber usztywniających oraz nóg. Średnica otworów wpływa wyłącznie na rodzaj stosowanego osprzętu i możliwości pozycjonowania detali.

2. Czy mogę spawać na nim ramy o ciężarze 2,5 t?

Tak. Udźwig stołu wynosi 3,4 t, pod warunkiem równomiernego rozłożenia obciążenia na powierzchni blatu.

3. Czy regulowane nogi pozwalają wypoziomować stół na nierównej posadzce?

Tak. Regulacja w zakresie 800–1100 mm umożliwia kompensację nierówności podłoża oraz wygodne dopasowanie wysokości roboczej do potrzeb operatora.