

## Szakle okrągłe typ A od 0,75t

Nr art.: DD1851



**Szakle okrągłe są podstawowym narzędziem do tworzenia bezpiecznych połączeń w pracy z ładunkami** . Znane ze swojej wszechstronności, znajdują zastosowanie w każdym zakładzie produkcyjnym, warsztacie czy magazynie. Dzięki niewielkim rozmiarom i opływowym kształtom, posłużą jako **niezastąpiony asystent dowolnego zawiesia, trawersy, wciągnika czy dźwigu**.

**Szakle okrągłe są podstawowym narzędziem** do tworzenia bezpiecznych połączeń w pracy z ładunkami. Znane ze swojej wszechstronności, znajdują zastosowanie w każdym zakładzie produkcyjnym, i warsztacie. Dzięki niewielkim kształtom, posłużą jako niezastąpiony asystent dowolnego zawiesia, trawersy, wciągnika czy dźwigu.

Chociaż szakle omega wykorzystujemy przede wszystkim w zawiesiach linowych, ich konstrukcja pozwala na wygodne zawieszanie uszu odpowiednio dobranego zawiesia pasowego, a także łańcucha o dopasowanej średnicy ogniwa.

**Prostota użycia szakli pozwala na własnoręczną wymianę elementu, bez konieczności odsyłania zawiesia do Przedsiębiorstwa HAK.**

Szakle z zabezpieczeniem posiadają dodatkową nakrętkę, która chroni szaklę przed wykręceniem się sworznia.

Chociaż szakle omega dedykujemy przede wszystkim zawiesiom linowym, ich konstrukcja pozwala na wygodne zawieszanie uszu odpowiednio dobranego zawiesia pasowego, a także łańcucha o dopasowanej średnicy ogniwa.

**Szakle do zawiesi są niezawodnym sposobem na przedłużenie okresu eksploatacji urządzenia** . Dzięki nim, użytkownik może **wymienić poszczególne akcesoria** w trakcie okresu używania, **bez konieczności niszczenia** liny lub przesywania pasa. Prostota użycia szakli pozwala na własnoręczną wymianę elementu, bez konieczności odsyłania zawiesia do Przedsiębiorstwa HAK.

**Certyfikowane szakle** znajdują zastosowanie nie tylko w przemyśle, ale także transporcie lądowym i morskim, a nawet żeglarskim. **Szakle z atestem** gwarantują bezpieczeństwo połączenia, wygodę eksploatacji i niezwykłą żywotność, zachowując przy tym bardzo niską cenę.

**Uniwersalna konstrukcja i różnorodność modeli pozwalają na dobranie szakli idealnych pod preferencje** . W


naszej ofercie można odnaleźć zarówno małe szakle 0,75t, jak i szakle 35,0t do większych ładunków. **Jesteśmy więc w stanie zaopatrzyć każdy magazyn w bardzo krótkim czasie** – nasze szakle z szybką dostawą to idealne rozwiązanie w sytuacjach wymagających natychmiastowej reakcji.

## Charakterystyka szakli okrągłych typu A:

- materiał- wykonane ze stali o wysokiej wytrzymałości, ulepszonej cieplnie,
- klasa: 6,
- norma: US.Fed.SpecRR-c-271,
- typ: A,
- wykończenie: ocynk ogniowy,
- sworzeń: lakierowany,
- jakość importowa.

**Dokumentacja:** Deklaracja zgodności z CE

**Atesty:** 2.1,;2.2

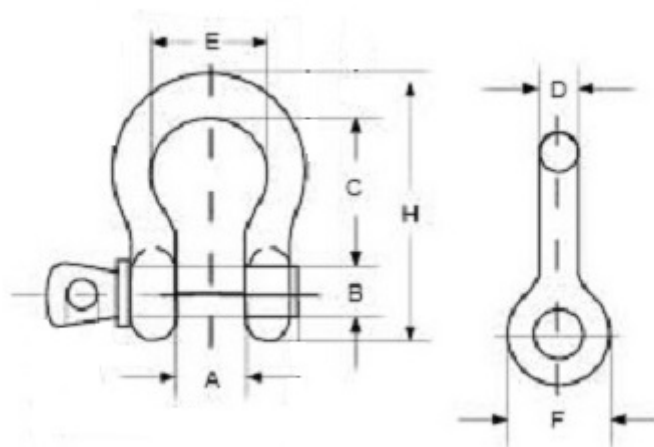

| Dane techniczne |        |        |        |        |        |        |        |           |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| Udźwig [kg]     | a [mm] | b [mm] | c [mm] | d [mm] | e [mm] | f [mm] | h [mm] | Waga [kg] |
| 750             | 13,5   | 9,65   | 31     | 7,85   | 21,3   | 19,1   | 53     | 0,09      |
| 1 000           | 16,8   | 11,2   | 36,6   | 9,65   | 26,2   | 23,1   | 63     | 0,14      |
| 1 500           | 19,1   | 12,7   | 42,9   | 11,2   | 29,5   | 26,9   | 74     | 0,17      |
| 2 000           | 20,6   | 16     | 47,8   | 12,7   | 33,3   | 30,2   | 83,5   | 0,33      |
| 3 250           | 26,9   | 19,1   | 60,5   | 16     | 42,9   | 38,1   | 106    | 0,62      |
| 4 750           | 31,8   | 22,4   | 71,5   | 19,1   | 51     | 46     | 126    | 1,07      |
| 6 500           | 36,6   | 25,4   | 84     | 22,4   | 58     | 53     | 148    | 1,64      |
| 8 500           | 42,9   | 28,7   | 95,5   | 25,4   | 68,5   | 60,5   | 167    | 2,28      |
| 9 500           | 46     | 31,8   | 108    | 29,5   | 74     | 68,5   | 190    | 3,36      |
| 12 000          | 46     | 35,1   | 119    | 32,8   | 92,5   | 76     | 210    | 4,31      |
| 13 500          | 57     | 38,1   | 133    | 36,1   | 92     | 84     | 233    | 6,14      |
| 17 000          | 60,5   | 41,4   | 146    | 39,1   | 98,5   | 92     | 254    | 7,8       |
| 25 000          | 73     | 51     | 178    | 46,7   | 127    | 122    | 313    | 12,6      |

|         |      |    |     |    |     |     |     |      |
|---------|------|----|-----|----|-----|-----|-----|------|
| 3<br>00 | 82,5 | 57 | 197 | 53 | 146 | 122 | 348 | 20,4 |
|---------|------|----|-----|----|-----|-----|-----|------|

