

Szackie podłużne typ A od 0,75t

Nr art.: DD1852




Szackie podłużne stosuje się je jako akcesoria zawiesi transportowych. Spełniają wymagania dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE.

Charakterystyka

- materiał: wykonane ze stali o wysokiej wytrzymałości (specjalna obróbka cieplna),
- klasa:6;
- norma: US.Fed.Spec.RR-271D→Typ IVB;
- typ:A;
- wykończenie: ocynk ogniowy.

Dokumentacja: Deklaracja zgodności z CE

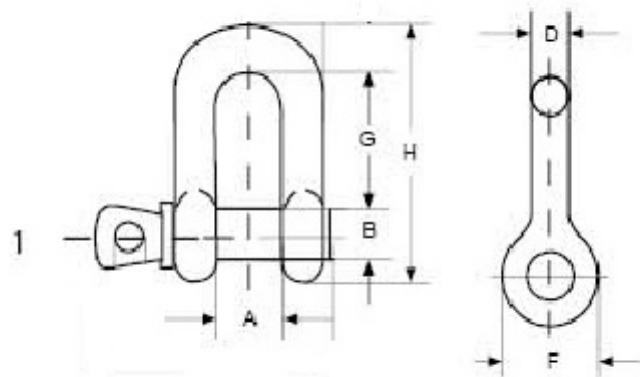

Dane techniczne							
Udźwig [kg]	a [mm]	b [mm]	d [mm]	f [mm]	g [mm]	h [mm]	Waga [kg]
750	13,5	9,65	7,85	19,1	26,2	48,5	0,08
1 000	16,8	11,2	9,65	23,1	31,8	58,5	0,13
1 500	19,1	12,7	11,2	26,9	36,6	67,5	0,2
2 000	20,6	16	12,7	30,2	41,4	77	0,27
3 250	26,9	19,1	16	38,1	51	95,5	0,57
4 750	31,8	22,4	19,1	46	60,5	115	1,2
6 500	36,6	25,4	22,4	53	71,5	135	1,43
8 500	42,9	28,7	25,4	60,5	81	151	2,15
9 500	46	31,8	31,8	68,5	91	172	3,06
12 000	51,5	35,1	35,1	76	100	191	4,11
13 500	57	38,1	38,1	84	111	210	5,28
17 000	60,5	41,4	44,5	92	122	230	7,23
25 000	73	51	51	106	146	279	12,1
35 000	82,5	57	66,5	122	172	312	19,2

