

Szakle okrągłe typ A od 0,5t

Nr art.: DD1058





Szakle okrągłe do stosowania jako akcesoria zawiesi transportowych. Spełniają wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE.

Charakterystyka

- materiał - wykonane ze stali o wysokiej wytrzymałości, ulepszonej cieplnie;
- klasa: 6
- norma: US.Fed.Spec. RR-C-271 -> PN EN 13889;
- wykończenie: ocynk ogniowy,
- sworzeń: lakierowany.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE.

Prawidłowy sposób montażu szakli:

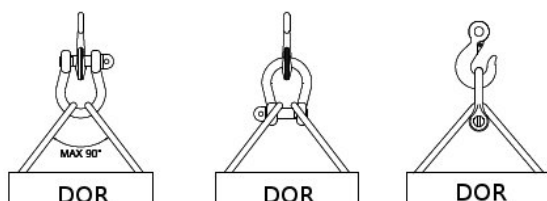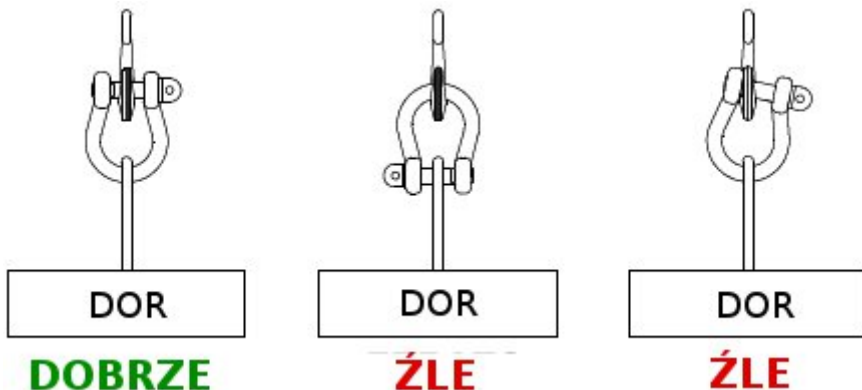

Przy podnoszeniu dwoma zawieszami zamontowanymi na szakli, kąt rozwarcia między nimi nie powinien przekraczać 90°. Udźwig szakli w tym przypadku zostaje zredukowany do



Szaki przykręcane do elementu podnoszonego muszą być montowane w taki sposób, aby mogły samodzielnie obracać i pozycjonować się zgodnie z kątem nachylenia cięgna.

DOR

ŹŁE



DOBRE



ŹŁE

Jeżeli szaki używane są do konfiguracji pętli linowych wówczas przesuwna część liny powinna być zaczepiona o kabłąk szaki. W tym przypadku udźwig szaki zostaje zredukowany do 80% wartości DOR.