

Szakle poszerzone kl.8

Nr art.: DD2839



Szakla poszerzona klasa 8 to element łączeniowy, który doskonale sprawdzi się w zastosowaniach dźwignicowych. Poszerzona konstrukcja zapewnia większą przestrzeń roboczą i ułatwia montaż zawiesi lub haków.

Zalety:


- wykonana z wysokowytrzymałej stali,
- powiększony otwór wewnętrzny umożliwia łączenie z większymi elementami,
- odporna na odkształcenia i zerwanie przy dużych obciążeniach,
- zabezpieczenie śrubowe zapewnia stabilne zamocowanie,
- odporna na trudne warunki pracy i korozję.

Charakterystyka:

- klasa 8 wg 1677-1,
- dopuszczalne obciążenia robocze: od 6,0 do 18,0 t,
- długość całkowita (L): do 167 mm,
- szerokość wewnętrzna (A): do 81 mm,
- średnica sworznia: do 34,5 mm,
- masa: od 1,4 do 6,0 kg.

Zastosowanie:

- transport poziomy i pionowy ładunków,
- montaż ciężkich konstrukcji stalowych i prefabrykatów.

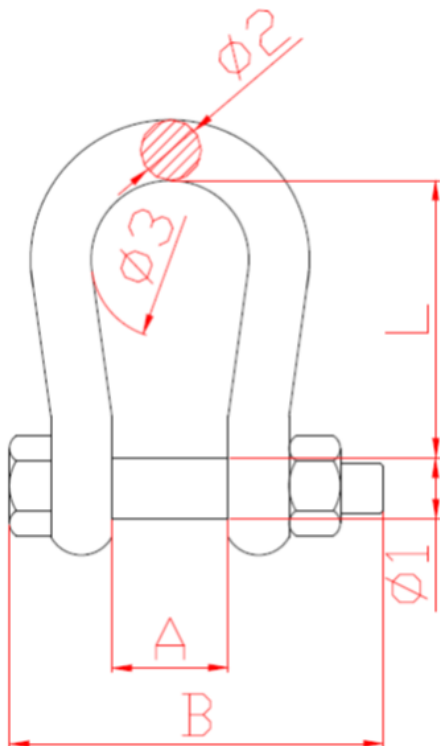

Szakla poszerzona, klasa 8

DOR	masa	L	A	B	Φ1	Φ2	Φ3
[T]	[Kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
6,0	1,4	98	42	133	22	20	57
8,0	2,05	125	50	142	25	22,5	68
12,0	3,95	150	61	180	28	30,5	85
18,0	6,0	167	81	210	34	34,5	96