

Szelki bezpieczeństwa EB

Nr art.: OC1659



Szelki bezpieczeństwa EB to część indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem przy pracach na wysokości. Szelki wykonane z odcinków taśm poliamidowych odpowiednio ze sobą zszytych i połączonych ze sobą za pomocą klamr. Szelki techniczne Tractel® oferują znacznie wyższy poziom bezpieczeństwa, komfortu i ergonomii.

Bezpieczeństwo: Wskaźniki upadku w punktach przypięcia aktywują się podczas upadku, wskazując, że musi uprząż zostać wycofana z użytku. Klamry regulacyjne są montowane na stałe.

Komfort: Ogólna konstrukcja jest lekka, sprzyja wygodzie i mobilności. Oddychająca i wygodna wkładka plecowa X-Pad odciąża ramiona i plecy od siły wywieranej przez uprząż. Mechanizmy Elastrac™ zapewniają dodatkowy komfort, pozwalając, aby taśmy dopasowywały się do kształtu pleców użytkownika bez względu na pozycję i wykonywaną pracę. Czas i intensywność użytkowania nie ma wpływu na skuteczność działania systemu. Wydłużanie się pasów w razie upadku jest takie same bez względu na masę użytkownika.

Ergonomia: Uprząż jest łatwa do założenia dzięki wkładce X-Pad, która utrzymuje kształt uprząży, a automatyczne zapięcia

klamer pozwalają na szybkie i łatwe dopasowanie. Posiada grzbietowy punkt przypięcia z pierścieniem o dużej średnicy oraz duże boczne punkty przypięcia typu D do pozycjonowania roboczego.

Charakterystyka:

- opatentowany system zaopatrzony w brzuszny punkt przypięcia, który w razie upadku rozrywa się do góry, uniemożliwiając użytkownikowi upadek do tyłu z obrotem ciała z głową w dół,
- przeznaczone do wspinania się po drabinach wyposażonych w zabezpieczenia przed upadkiem,
- łatwy ruch dzięki dolnemu punktowi mocowania,
- zintegrowane wskaźniki upadku,
- pas miednicowy i pasy nożne typu alpinistycznego,
- sprzączki standardowe, automatyczne, typu Elastrac,
- wkładka przeciwpotna X-Pad,
- innowacyjne szelki do stosowania z pionowymi systemami przeciwpadkowymi zgodnymi z normą EN 353-1
- bezterminowa przydatność do użytkowania,
- dopuszczalne obciążenie robocze do 150kg,
- trzy dostępne rozmiary: S, M, XL.

	S	M	XL	
A	60 - 100	80 - 120	100 - 160	
B	75 - 100	90 - 110	100 - 150	
C	45 - 60	45 - 70	45 - 80	
D	55 - 65	65 - 80	80 - 90	

w cm




Zabezpieczenie przed upadkiem do tyłu	Tylny punkt przyłączenia	Wskaźnik upadku	Pasy udowe	Klamry regulacyjne	Klamry automatyczne	Rozwinięcie
System oferujący brzuszny punkt przypięcia, który w razie upadku rozrywa się do góry, uniemożliwiając użytkownikowi spadek do tyłu.	Klamra D o dużej średnicy zawsze w pozycji pionowej. Eliminuje ryzyko otwarcia przypięcia w razie wypadku	Czyni uprząż jeszcze bezpieczniejszą, eliminując ryzyko użycia po upadku	Bardzo wygodne niezależne pasy udowe, idea zapożyczona z uprząży alpinistycznych	Zamontowane na stałe	Szybka regulacja z podwójnym zamkiem bezpieczeństwa eliminuje ryzyko niekontrolowanego otwarcia	Elementy zwiększające elastyczność i wytrzymałość



Zastosowanie:

- praca na dachach płaskich i pochyłych,
- praca nad konstrukcją budynku,
- praca na rusztowaniach i podestach podwieszanych,
- praca w koszu roboczym,
- praca w przestrzeniach zamkniętych, silosach magazynowych i studniach,
- praca na masztach i pylonach,
- praca przy operacjach ratowniczych i ewakuacyjnych.

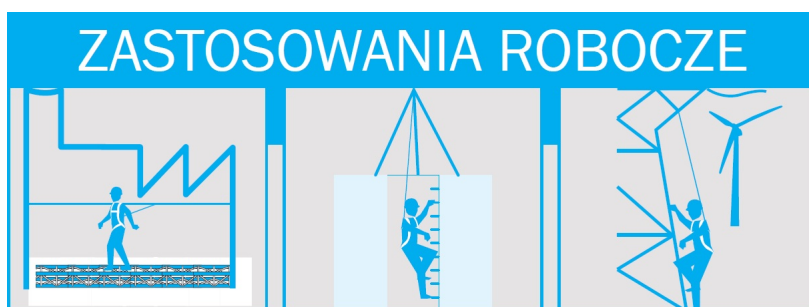

Uwaga: Stosować w zestawie odpowiednim do warunków pracy (wysokość powierzchni roboczej).

Tabliczka znamionowa: informuje między innymi o modelu uprząży, rozmiarze oraz dacie produkcji (tydzień/rok)

Normy: EN 358, EN 361, CNB/P/11.060-062