

Szelki bezpieczeństwa TH120


Nr art.: OC1655



Szelki bezpieczeństwa TH120 to część indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem przy pracach na wysokości przystosowane do urządzeń samohamownych. Szelki wykonane z odcinków taśm poliamidowych odpowiednio ze sobą zszytych i połączonych ze sobą za pomocą klamr. Budowa produktu zapewnia komfort i bezpieczeństwo pracy.

Charakterystyka:

- 1 grzbietowy i 1 mostkowy kuty punkt zaczepowy typu D,
- 5 punktów regulacji,
- komfortowy pas miednicowy i pasy nożne typu alpinistycznego,
- uprząż do mocowania przedniego i tylnego,
- sprzączki standardowe,
- bezterminowa przydatność do użytkowania,
- dopuszczalne obciążenie robocze do 150kg,
- trzy dostępne rozmiary: S, M, XL.

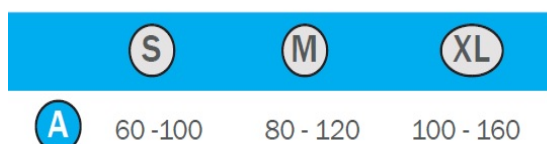

PUNKTY PRZYPIĘCIA



Piersiowy
mostkowy



Grzbietowy



Piersiowy
boczny

Płaska klamra / pas
piersiowy


Standardowa klamra
płaska z łatwą regulacją



Zastosowanie:

- praca na dachach płaskich i pochyłych,
- praca nad konstrukcją budynku,
- praca na rusztowaniach i podestach podwieszanych,
- praca w koszu roboczym,
- praca w przestrzeniach zamkniętych, silosach magazynowych i studniach,
- praca na masztach i pylonach,
- praca przy operacjach ratowniczych i ewakuacyjnych.

ZASTOSOWANIA ROBOCZE



Uwaga: Stosować w zestawie odpowiednim do warunków pracy (wysokość powierzchni roboczej).

Tabliczka znamionowa: informuje między innymi o modelu uprząży, rozmiarze oraz dacie produkcji (tydzień/rok)

Normy: EN 358, EN 361, CNB/P/11.060-062