Szelki bezpieczeństwa TH45

Nr art.: OC1654

Szelki bezpieczeństwa TH45 to część indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem przy pracach na wysokości. Szelki wykonane z odcinków taśm poliamidowych odpowiednio ze sobą zszytych i połączonych ze sobą za pomocą klamr. Budowa produktu zapewnia komfort i bezpieczeństwo pracy.

Charakterystyka:

- 1 grzbietowy i 1 mostkowy kuty punkt zaczepowy typu D,
- 5 punktów regulacji,
- komfortowy pas miednicowy i pasy nożne typu alpinistycznego,
- uprząż do mocowania przedniego i tylnego,
- sprzączki standardowe, automatyczne, **typu Elastrac**,
- bezterminowa przydatność do użytkowania,
- dopuszczalne obciążenie robocze do 150kg,
- trzy dostępne rozmiary: S, M, XL.

	S	M	XL
A	60 -100	80 - 120	100 - 160
B	75 - 100	90 - 110	100 - 150
C	45 - 60	45 - 70	45 - 80
D	55 - 65	65 - 80	80 - 90

w cm

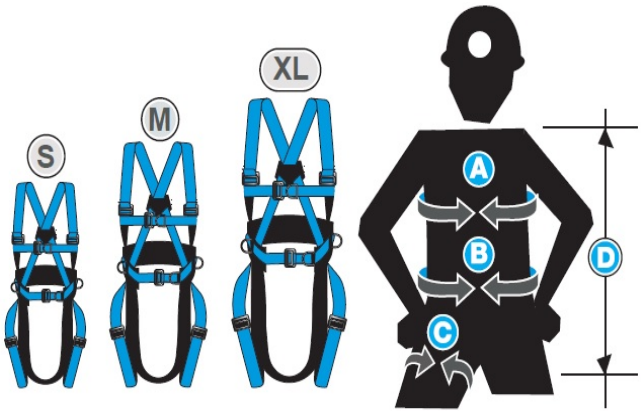

Płaska klamra / pas piersiowy	Automatyczna klamra	Elastrac™	Pasy udowe
Standardowa klamra płaska z łatwą regulacją	Szybka regulacja, podwójny pasek bezpieczeństwa eliminuje ryzyko niekontrolowanego otwarcia	Zapewnia większy komfort i mobilność dzięki możliwości elastycznego rozciągania i skracania taśmy nawet o 4 cm. Możliwość montażu dla wszystkich zamówień powyżej 30 sztuk.	Koncepcja bardzo wygodnych i niezależnych pasó udowych zapożyczona z uprzęży alpinistycznych.

Zastosowanie:

- praca na dachach płaskich i pochyłych,
- praca nad konstrukcją budynku,
- praca na rusztowaniach i podestach podwieszanych,
- praca w koszu roboczym,
- praca w przestrzeniach zamkniętych, silosach magazynowych i studniach,
- praca na masztach i pylonach,
- praca przy operacjachratowniczych i ewakuacyjnych.

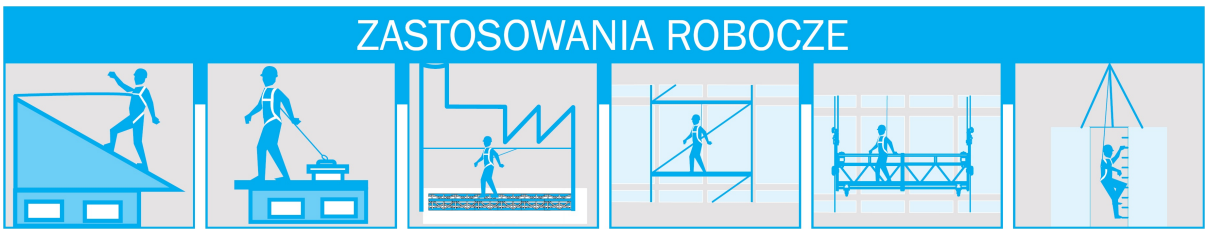

Uwaga: Stosować w zestawie odpowiednim do warunków pracy (wysokość powierzchni roboczej).

Tabliczka znamionowa: informuje między innymi o modelu uprzęży, rozmiarze oraz dacie produkcji (tydzień/rok)

Normy: EN 358, EN 361, CNB/P/11.060-062