

## Szelki bezpieczeństwa TH55

Nr art.: OC1657



**Szelki bezpieczeństwa TH55** to część indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem przy pracach na wysokości. Szelki wykonane z odcinków taśm poliamidowych odpowiednio ze sobą zszytych i połączonych ze sobą za pomocą klamr. Szelki techniczne Tractel® oferują znacznie wyższy poziom bezpieczeństwa, komfortu i ergonomii.

**Bezpieczeństwo:** Wskaźniki upadku w punktach przypięcia aktywują się podczas upadku, wskazując, że musi uprząż zostać wycofana z użytku. Klamry regulacyjne są montowane na stałe.

**Komfort:** Ogólna konstrukcja jest lekka, sprzyja wygodzie i mobilności. Oddychająca i wygodna wkładka plecowa X-Pad odciąża ramiona i plecy od siły wywieranej przez uprząż. Mechanizmy Elastrac™ zapewniają dodatkowy komfort, pozwalając, aby taśmy dopasowywały się do kształtu pleców użytkownika bez względu na pozycję i wykonywaną pracę. Czas i intensywność użytkowania nie ma wpływu na skuteczność działania systemu. Wydłużanie się pasów w razie upadku jest takie same bez względu na masę użytkownika.


**Ergonomia:** Uprząż jest łatwa do założenia dzięki wkładce X-Pad, która utrzymuje kształt uprząży, a automatyczne zapięcia klamer pozwalają na szybkie i łatwe dopasowanie. Posiada grzbietowy punkt przypięcia z pierścieniem o dużej średnicy oraz duże boczne punkty przypięcia typu D do pozycjonowania roboczego. Uprząż HT Electra oferuje wyjątkową mobilność podczas obrotów.

## Charakterystyka:

- 1 piersiowy punkt przypięcia,
- 5 punktów regulacji,
- pas miednicowy i pasy nożne typu alpinistycznego,
- sprzączki standardowe, automatyczne, typu Elastrac,
- wkładka przeciwpotna X-Pad,
- bezterminowa przydatność do użytkowania,
- dopuszczalne obciążenie robocze do 150kg,
- trzy dostępne rozmiary: S, M, XL.

|   | S        | M        | XL        |
|---|----------|----------|-----------|
| A | 60 - 100 | 80 - 120 | 100 - 160 |
| B | 75 - 100 | 90 - 110 | 100 - 150 |
| C | 45 - 60  | 45 - 70  | 45 - 80   |
| D | 55 - 65  | 65 - 80  | 80 - 90   |

w cm

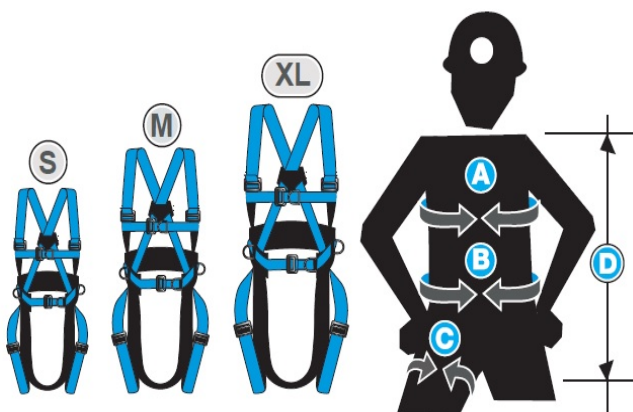


| Płaska klamra / pas piersiowy               | Tylny punkt przyczepienia                                                                                 | Wskaźnik upadku                                                          | Pasy udowe                                                                       | Klamry regulacyjne   | Klamry automatyczne                                                                             | Rozwiązanie Elastrac                                                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Standardowa klamra płaska z łatwą regulacją | Klamra D o dużej średnicy zawsze w pozycji pionowej. Eliminuje ryzyko otwarcia przypięcia w razie wypadku | Czyni uprząż jeszcze bezpieczniejszą, eliminując ryzyko użycia po upadku | Bardzo wygodne niezależne pasy udowe, idea zapożyczona z uprząży alpinistycznych | Zamontowane na stałe | Szybka regulacja z podwójnym zamkiem bezpieczeństwa eliminuje ryzyko niekontrolowanego otwarcia | Element zwiększający elastyczność zestawu wysuwając i zwijając taśmy max o 4cm |
|                                             |                                                                                                           |                                                                          |                                                                                  |                      |                                                                                                 |                                                                                |

## Zastosowanie:

- praca na dachach płaskich i pochyłych,

- praca nad konstrukcją budynku,
- praca na rusztowaniach i podestach podwieszanych,
- praca w koszu roboczym,
- praca w przestrzeniach zamkniętych, silosach magazynowych i studniach,
- praca na masztach i pylonach,
- praca przy operacjach ratowniczych i ewakuacyjnych.

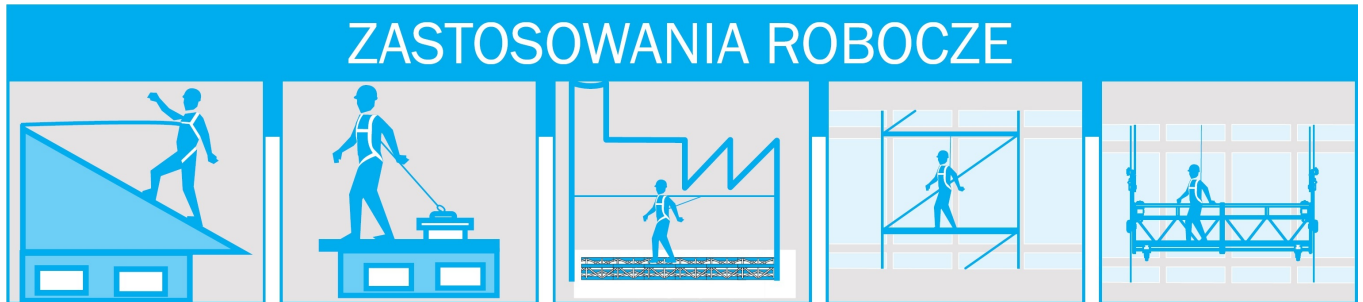

**Uwaga:** Stosować w zestawie odpowiednim do warunków pracy (wysokość powierzchni roboczej).

**Tabliczka znamionowa:** informuje między innymi o modelu uprząży, rozmiarze oraz dacie produkcji (tydzień/rok)

**Normy:** EN 358, EN 361, CNB/P/11.060-062