

Szelki bezpieczeństwa TT

Nr art.: OC1660



Szelki bezpieczeństwa TT to część indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem przy pracach na wysokości. Szelki wykonane z odcinków taśm poliamidowych odpowiednio ze sobą zszytych i połączonych ze sobą za pomocą klamr. Szelki techniczne oferują znacznie wyższy poziom bezpieczeństwa, komfortu i ergonomii. Szelki TT są przeznaczone do pracy wymagającej dużej swobody ruchów i możliwości pracy w podwieszeniu: interwencje na słupach energetycznych i telekomunikacyjnych, konserwacja kolejek linowych, interwencje na ścianach budynków itp. Szelki nastawione są na wysoki komfort użytkowania. Rozpina się całkowicie z przodu, dzięki czemu szczególnie łatwo jest ją ubrać i zdjąć kilka razy dziennie, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Bezpieczeństwo: Wskaźniki upadku w punktach przypięcia aktywują się podczas upadku, wskazując, że musi uprząż zostać wycofana z użytku. Klamry regulacyjne są montowane na stałe.

Komfort: Ogólna konstrukcja jest lekka, sprzyja wygodzie i mobilności. Oddychająca i wygodna wkładka plecowa X-Pad odciąża ramiona i plecy od

siły wywieranej przez uprząż. Mechanizmy Elastrac™ zapewniają dodatkowy komfort, pozwalając, aby taśmy dopasowywały się do kształtu pleców użytkownika bez względu na pozycję i wykonywaną pracę. Czas i intensywność użytkowania nie ma wpływu na skuteczność działania systemu. Wydłużanie się pasów w razie upadku jest takie same bez względu na masę użytkownika.


Ergonomia: Uprząż jest łatwa do założenia dzięki wkładce X-Pad, która utrzymuje kształt upręży, a automatyczne zapięcia klamer pozwalają na szybkie i łatwe dopasowanie. Posiada grzbietowy punkt przypięcia z pierścieniem o dużej średnicy oraz duże boczne punkty przypięcia typu D do pozycjonowania roboczego.

Charakterystyka:

- 1 tylna duża kłama zaczepowa,
- 1 przedni punkt zaczepowy w postaci dwóch pętli taśmowych,
- 1 połączony pas podporowy z dwoma kłamrami zaczepowymi,
- 1 punkt zaczepowy do urządzeń zjazdowych,
- pas miednicowy i pasy nożne typu alpinistycznego,
- ławeczka robocza w opcji
- sprzączki automatyczne, typu Elastrac,
- wkładka przeciwpotna X-Pad,
- innowacyjne szelki do stosowania z pionowymi systemami przeciwpadkowymi zgodnymi z normą EN 353-1
- bezterminowa przydatność do użytkowania,
- dopuszczalne obciążenie robocze do 150kg,
- trzy dostępne rozmiary: S, M, XL.

	S	M	XL
A	60 - 100	80 - 120	100 - 160
B	75 - 100	90 - 110	100 - 150
C	45 - 60	45 - 70	45 - 80
D	55 - 65	65 - 80	80 - 90

w cm

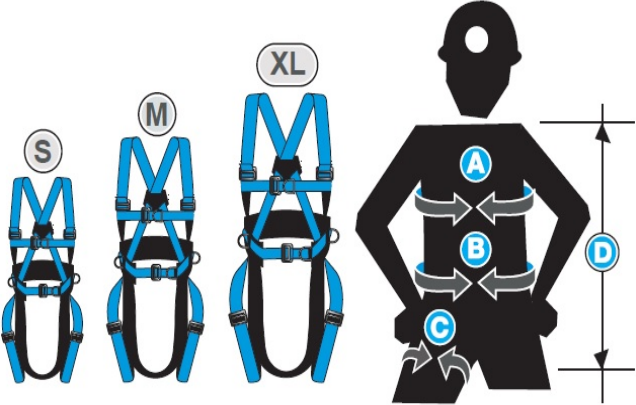



Siedzisko robocze	Tylny punkt przyłączenia	Wskaźnik upadku	Pasy udowe	Klamry regulacyjne	Klamry automatyczne	Rozwiązanie Elastrac
Na specjalne zamówienie jest możliwość zakupu z ławeczką roboczą	Kłama D o dużej średnicy zawsze w pozycji pionowej. Eliminuje ryzyko	Czyni uprząż jeszcze bezpieczniejszą, eliminując ryzyko użycia	Bardzo wygodne niezależne pasy udowe, idea zapożyczona z	Zamontowane na stałe	Szybka regulacja z podwójnym zamkiem bezpieczeństwa eliminuje ryzyko niekontrolowanego	Element zwiększający elastyczność zestawu wysuwając i zwiijając taśmy



Zastosowanie:

- praca na dachach płaskich i pochyłych,
- praca nad konstrukcją budynku,
- praca na rusztowaniach i podestach podwieszanych,
- praca w koszu roboczym,
- praca w przestrzeniach zamkniętych, silosach magazynowych i studniach,
- praca na masztach i pylonach,
- praca przy operacjach ratowniczych i ewakuacyjnych.

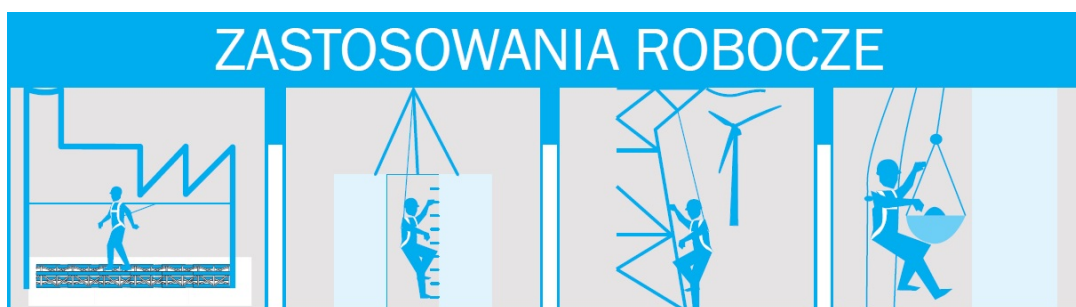

Uwaga: Stosować w zestawie odpowiednim do warunków pracy (wysokość powierzchni roboczej).

Tabliczka znamionowa: informuje między innymi o modelu uprząży, rozmiarze oraz dacie produkcji (tydzień/rok)

Normy: EN 358, EN 361, EN 813, CNB/P/11.060-062