


Taśma bezpieczeństwa z amortyzatorem ASL 1,5 m

Nr art.: OC1667

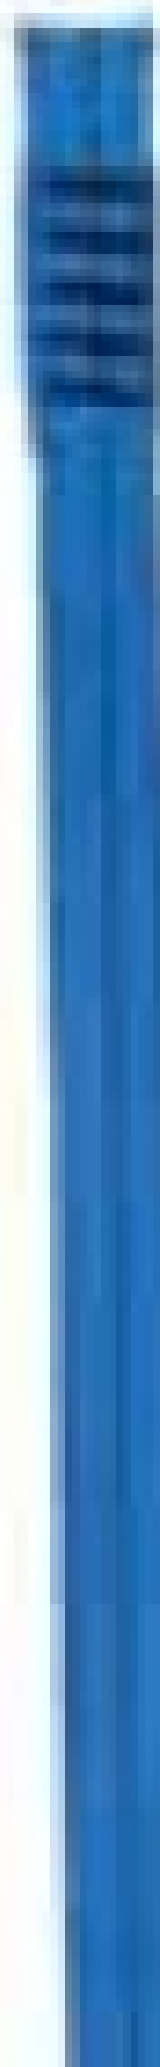

Taśma bezpieczeństwa z amortyzatorem ASL 1,5 m to element indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, idealny dla arborystów.

Do każdej linki jest możliwość dokupienia rękawa ochronnego o długości 50cm.

Charakterystyka:

- taśma z amortyzatorem,
- średnica taśmy: 30 mm,
- długość liny: 1,5 m,
- spełniona norma EN 355.

Zastosowanie:

- praca na dachach płaskich i pochyłych,
- praca nad konstrukcją budynku,
- praca na rusztowaniach i podestach podwieszanych,
- praca w koszu roboczym,
- praca w przestrzeniach zamkniętych, silosach magazynowych i studniach,
- praca na masztach i pylonach,
- praca przy operacjach ratowniczych i ewakuacyjnych.

Uwaga: Stosować w zestawie odpowiednim do warunków pracy (wysokość powierzchni roboczej).



M10	M11	M41	M51	M53
				

<ul style="list-style-type: none"> • częste zapinanie, • blokada obrotowa, • stal węglowa • stal żółty ocynk, • otwór o średnicy 17 mm. 	<ul style="list-style-type: none"> • częste zapinanie, • podwójna blokada bezpieczeństwa, • stal węglowa • ocynk żółty, • otwór o średnicy 18 mm. 	<ul style="list-style-type: none"> • częste połączenia na konstrukcjach, • podwójna blokada bezpieczeństwa, • aluminium, • otwór o średnicy 60 mm. 	<ul style="list-style-type: none"> • częste połączenia na konstrukcjach, • podwójna blokada bezpieczeństwa, • stal węglowa żółty ocynk, • otwór o średnicy 53 mm.
--	--	--	---