

Teleskopowe rękawy załadunkowe

Nr art.: DD2306



Opracowane dla efektywnego, bezpyłowego załadunku cystern oraz pojazdów skrzyniowych i wagonów

Rękawy załadunkowe są przystosowane do pracy ciągłej, osiągając maksymalną przepustowość 250 m³/h przy wlocie 300 mm i 850 m³/h przy wlocie 500 mm. Urządzenie posiada w górnej części kołnierz do odsysania pyłu, który należy podłączyć do centralnego układu filtracyjnego. W dolnym końcu znajduje się stożek uszczelniający do załadunku cystern lub fartuch przeciwpływowy do załadunku ciężarówek otwartych, aby zapobiec emisji pyłu podczas rozładowywania.



Przykładowe zastosowanie:



Charakterystyka:

- średnica wlotu: 300 mm – 500 mm,
- maksymalna przepustowość: 250 m³/h – 850 m³/h,
- długość rękawa: od 1,5 do 20 metrów,
- silnik wyciągowy: 0,55 kW,
- temperatura pracy: od -10°C do 40°C,
- 2 zewnętrzne linki podnoszą i opuszczają miech poza,
- obszarem przepływu materiału, dzięki czemu linka nie ulega zniszczeniu spowodowanym tarciami i uszkodzeniami podczas przepływu materiału,
- dostępne są wersje ATEX dla strefy 20-22 i strefy 20-21.

Zalety:

- znakomity, bezpyłowy załadunek dzięki doskonałemu uszczelnieniu dolnego stożka lub fartucha pyłoszczelnego.
- dostępna szeroka gama materiałów w celu dostosowania do każdego zastosowania.
- standardowa wersja jest wyposażona między innymi we zwrotnicę luźno zwisającego kabla oraz wyłączniki krańcowe położenia górnego/dolnego, zespół napędu wyciągowego i pojedyncze lub podwójne wskaźniki poziomu.

Oficjalny dystrybutor:**PONIŻEJ PRZYKŁADOWY RĘKAW DO ZAŁADUNKU CYSTERN**

**Dolny
stożek
wylotowy
z
powłoką
SINT:**

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

W
dolnej
części
rękawa
załadowczego
do
cystern
znajduje
się
pokryty
polimerem
stożek
SINT
o

Górna głowica z napędem:


4 dostępne wersje rękawa bezpyłowego

specjalnych
właściwościach. W urządzeniu pomyślano o zabezpieczeniu wszystkich ruchomych części przed korozją i wstrząsami. Dwa krążki linowe osadzone zostały we wspólnym gnieździe, aby zwiększyć stabilność i dokładność zarówno przy opuszczaniu jak i wciąganiu. W "puszcie" znajdują się również wyłączniki krańcowe oraz zwrotnica luźno zwisającej linki.



- A0 - pojedynczy miech,
- AB - pojedyncze miechy z dużymi stożkami wewnętrznymi
- B0 - podwójny miech,
- BA - podwójne miechy z wewnętrznymi stożkami stalowymi

Dodatkowo
jest
możliwość
wyposażenia
w
mechanizm
zapobiegający
rozsypany
materiału,
który
pełni
rolę
pewnego
rodzaju
korka
pyłoszczelnego
przy
podnoszeniu
rękawa
załadowczego

AKCESORIA

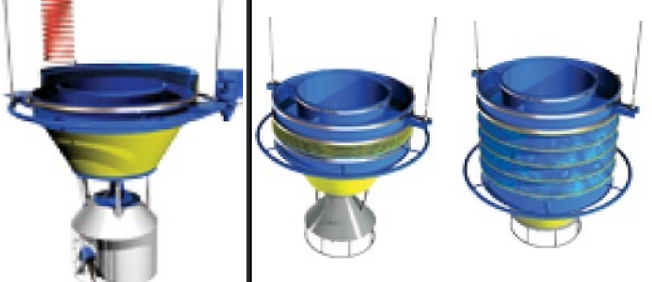różne opcje wskaźników poziomu • przewodowe • bezprzewodowy • sterowanie	rozrzutnik stosowany do wypełnienia cysterny do maksymalnego poziomu	dolny stożek zamykający, aby zapobiec wyciekowi pyłu podczas podnoszenia rękawa
		

PONIŻEJ PRZYKŁADOWY RĘKAW DO ZAŁADUNKU POJAZDÓW SKRZYNIOWYCH

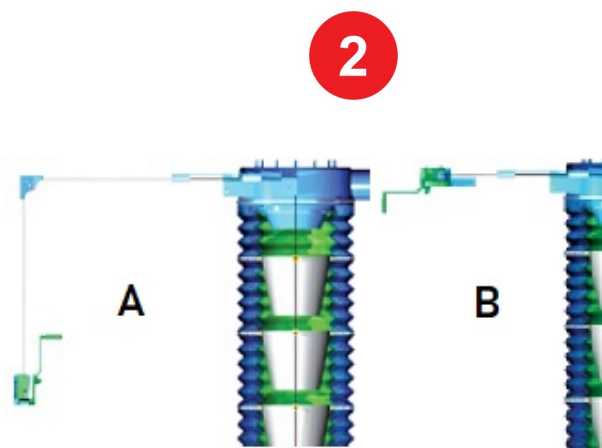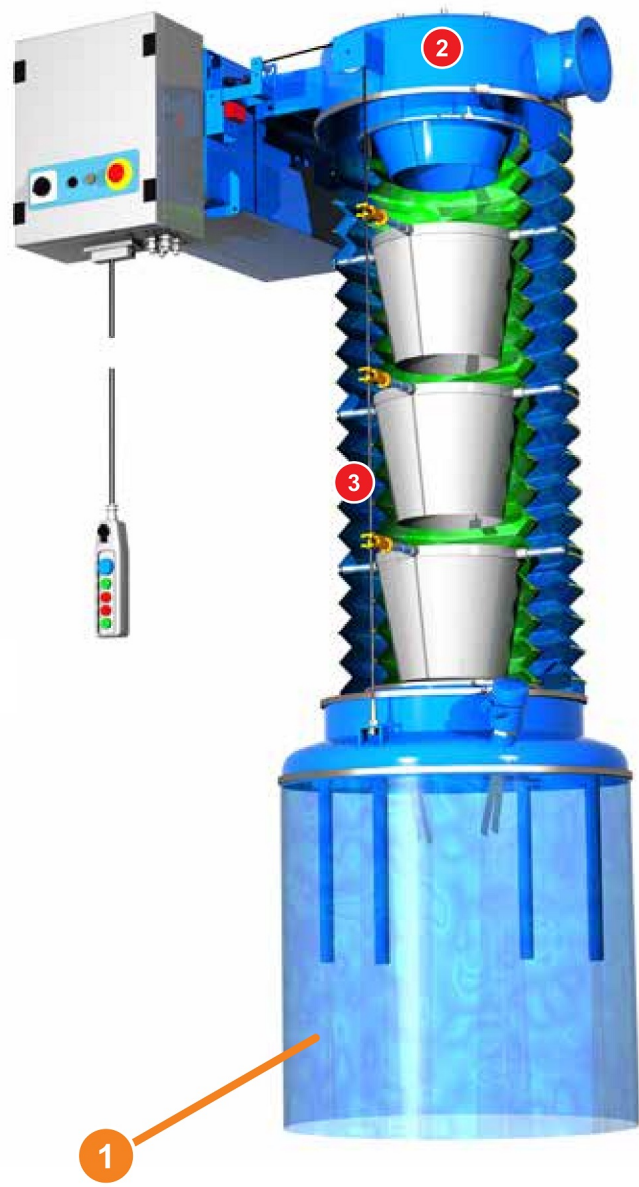

**Fartuch
przeciwpyłowy
na
dolnym
stożku
wylotowym:**

Na
dolnym
końcu
rękawa
załadowniczego
znajduje
się
specjalny
fartuch
pyłoszczelny
do
ustawienia
na
wyciągu
lub
hałdzie
magazynowej,
aby
zapobiec
rozprzestrzenianiu
się
pyłu

Opcje wyciągarki:

środoowisku. 1. Ręczne (zalecane do niedużych rękawów):

Podwójny

wskaźnik

poziomu

ma

na

celu

zapewnienie

ciągłego

wykrywania

wzrostu

poziomu

rozładowywanego

materiału,

umożliwiając

automatyczne

podnoszenie

miecha

i

utrzymywanie

fartucha

przez

cały

czas

w

kontakcie

ze

stosem

zmagazynowanego

materiału,

zapobiegając

rozprzestrzenianiu

się

pyłu.

3 typy miechów przeładunkowych:

A - miechy hypalonowo-neoprenowe: elastyczne miechy pokryte Hypalonem zapewniają wysoką odporność na czynniki atmosferyczne, ścieranie i standardowe temperatury, dzięki czemu przeładunkowy jest bardzo trwały

B - miechy w wersji poliestrowej nadające się do kontaktu z produktami spożywczymi, poszycie antystatyczne

C - miechy z Kevlaru odpowiednie do wysokich i niskich temperatur

AKCESORIA				
elektryczny wibrator zainstalowany na wylocie w celu ułatwienia przepływu kłopotliwych materiałów	pneumatyczny stożek zamykający w dolnej części	pozycjoner rękawa załadowniczego	fartuch przeciwpylowy podłączony do dolnego stożka wylotowego	• zdejmowany wylot • fartuch przeciwpylowy może zostać łatwo zdjęty gdy ładowana jest cysterna
				