Trawers do wózka widłowego TRW

Nr art.: DD1108



Trawersa TRW do współpracy z wózkiem widłowym. Trawesa nakładana jest na widły wózka widłowego i blokowana dwoma dociskami śrubowymi w miejscu określonym w tabeli udźwigu wózka jako właściwe dla podwieszenia ładunku o masie zgodnej z udźwigiem trawersy. Ładunek jest podwieszany do haka obrotowego umieszczonego w osi symetrii trawersy.

Co to jest trawers TRW? To podłużna konstrukcja o prostej budowie, która pozwala na wygodne podnoszenie ładunku na widłach wózka widłowego. **Trawers z hakiem obrotowym zapewnia wygodne podejście do ładunku,** gwarantując możliwość na manipulację sposobu, kierunku i kąta zawieszenia dźwiganego ciężaru. Kieszenie dostosowywalne są do dowolnego przekroju, a mnogość dostępnych modeli ułatwia dobór odpowiedniego rozwiązania. Uniwersalne zastosowanie trawersy sprawia, że jest **najpopularniejszym rozwiązaniem przy podnoszeniu ładunku za pomocą wózka widłowego.**

Image not found or type unknown Image not found or type unknown

GWARANCJA 24 MIESIĄCE

POLSKI PRODUCENT

Skompletuj wyposażenie do trawersy:

- zawiesia linowe,
- zawiesia łańcuchowe,
- zawiesia wężowe,
- zawiesia pasowe,
- akcesoria zawiesi,
- uchwyty to blach.

Wszystkie trawersy posiadają DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI CE

Charakterystyka:

- wykonana według normy EN-13155:2003+A2:2009,
- spełnia wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE,
- udźwig urządzenia w zakresie w zakresie 1000-10.000 kg,
- praca urządzenia w temperaturach od -10 ºC do +40 ºC,


- **Certyfikowana – trawersa posiada Deklarację Zgodności CE.**

Zastosowanie: transport elemetów przy pomocy wózka widłowego.

Gwarancja: 24 miesiące.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

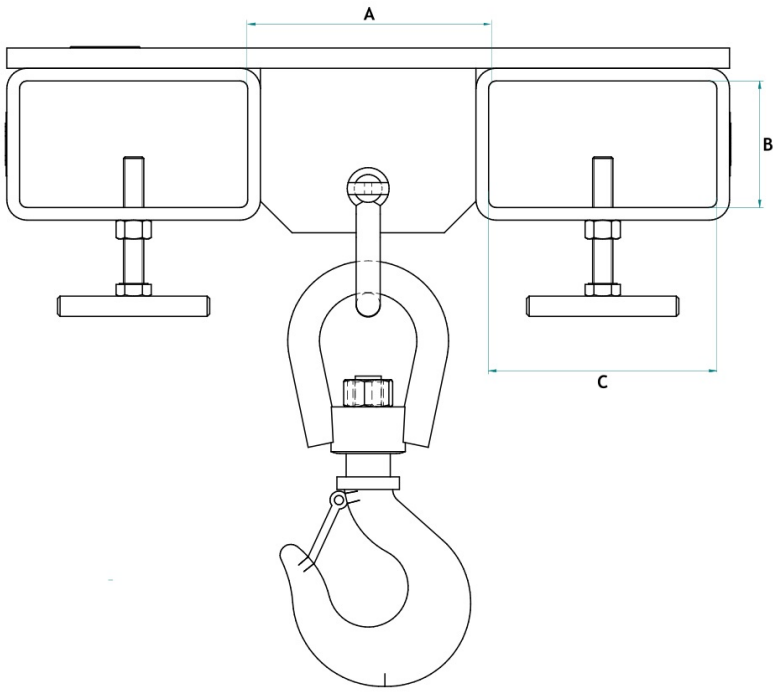

Parametry:				
Model	Udźwig [kg]	A [mm]	B [mm]	C [mm]
TRW 600/1,0t	1 000	240	80	180
TRW 530/2,0t	2 000	170	80	180
TRW 570/2,0t	2 000	210	80	180
TRW 750/2,0t	2 000	do uzg	do uzg	do uzg
TRW 600/2,5t	2 500	240	80	180
TRW 750/3,0t	3 000	do uzg	do uzg	do uzg
TRW 500/3,2t	3 200	132	84	184
TRW 550/3,2t	3 200	190	100	180
TRW 600/3,2t	3 200	236	80	180
TRW 600/5,0t	5 000	224	88	188
TRW 750/5,0t	5 000	do uzg	do uzg	do uzg
TRW 800/5,0t	5 000	440	80	180
TRW 820/5,0t	5 000	460	80	180
TRW 950/10t	10 000	590	80	180

TRW 1400/10t	10 000	836	130	284

*do uzg - nowe modele, konkretne parametry ustalane na podstawie oczekiwań klienta

Uwaga! Podane parametry mog by kadorazowo dostosowane do potrzeb uytkownika