
Trawers do wózka widłowego TRWS

Nr art.: DD1617



Trawersa na wózek widłowy TRWS do współpracy z wózkiem widłowym. Trawesa nakładana jest na widły wózka widłowego i blokowana dwoma dociskami śrubowymi w miejscu określonym w tabeli udźwigu wózka jako właściwe dla podwieszenia ładunku o masie zgodnej z udźwigiem trawersy. Ładunek jest podwieszany do haka obrotowego umieszczonego w osi symetrii trawersy.



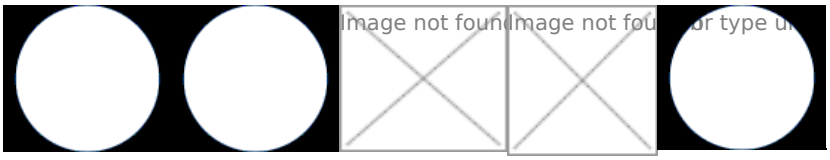



Skompletuj wyposażenie do trawersy:

- zawiesia linowe,
- zawiesia łańcuchowe,
- zawiesia wężowe,
- zawiesia pasowe,
- akcesoria zawiesi,
- uchwyty to blach.


Charakterystyka:

- konstrukcja przeznaczona do prac przeładunkowych i transportowych,
- warunki pracy: temp. -10ºC +40ºC,
- nakładka mocowana na widłach za pomocą śrub dociskowych,
- bezpieczne mocowania wzdłuż wideł,
- hak z zabezpieczeniem,
- pozwala na szybką przemianę wózka widłowego w mobilnego żurawia.

Deklaracja, zgodności, oznakowanie:

- CE,

Gwarancja: 24 miesiące.

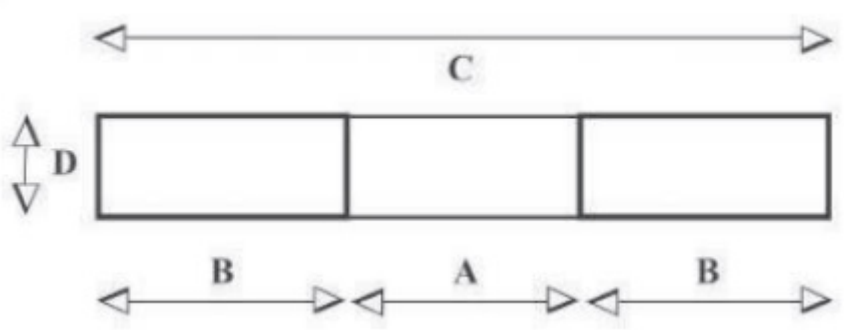

Parametry techniczne:

Model	Udźwig [kg]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Max. wymiary wideł [mm]	Waga [kg]
TRWS 10	1000	100	150	400	135 x 50	14
TRWS 25	2500	290	160	610	145 x 60	26
TRWS 50	5000	250	200	650	185 x 75	49

Uwaga! Podane parametry mog by kadorazowo dostosowane do potrzeb uytkownika