

Trawersa ramowa do wózka widłowego TRWR 2t

Nr art.: DD1512



Trawersa ramowa TRWR do współpracy z wózkiem widłowym Tra wersa nakładana jest na widły wózka widłowego i blokowana dwoma dociskami śrubowymi. Wykonana jest z kształtowników zamkniętych; wyposażona w punkty mocujące, przystosowane do podczepiania zawiesi łańcuchowych.



Skompletuj wyposażenie do trawersy:

- zawiesia linowe,
- zawiesia łańcuchowe,
- zawiesia węzowe,
- zawiesia pasowe,
- akcesoria zawiesi,
- uchwyty to blach.


Wszystkie trawersy posiadają DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI



Charakterystyka:

- spełniają wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE,
- oraz normy EN-13155:2003+A2:2009,
- warunki pracy: temp. -10°C +40°C,
- udźwig do 2000 kg,
- wymiary wideł wózka 140x50 mm.

Uwaga! Cena nie uwzględnia kosztów zawiesi.

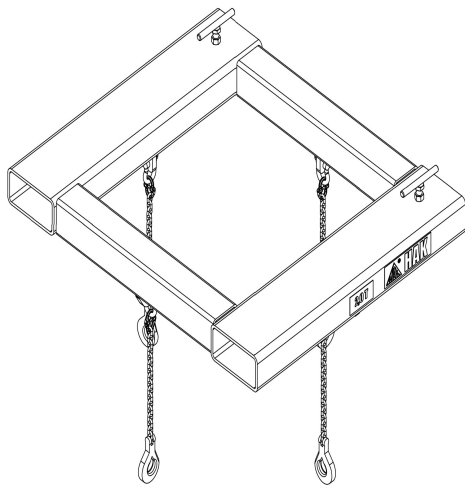

Zastosowanie: transport elementów przy pomocy wózka widłowego.

Gwarancja: 24 miesiące.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

Uwaga! Podane parametry mog by kadorazowo dostosowane do potrzeb uytkownika