

Trawersy do wózka widłowego TRWA

Nr art.: DD1204




Trawersa z regulowanym rozstawem haków. Trawersa może być podwieszana do dźwignicy lub montowana na widłach wózka widłowego. Ładunek podczepiany jest do dolnych haków umiejscowionych na przesuwanych ramkach. Rozstaw ramek zmieniany jest skokowo. W dolnej części trawersa posiada gniazda wyposażone w dociski śrubowe dla zamontowania na widłach wózka widłowego.



Skompletuj wyposażenie do trawersy:

- [zawiesia linowe](#),
- [zawiesia łańcuchowe](#),
- [zawiesia wężowe](#),
- [zawiesia pasowe](#),
- [akcesoria zawiesi](#),
- [uchwyty to blach](#).

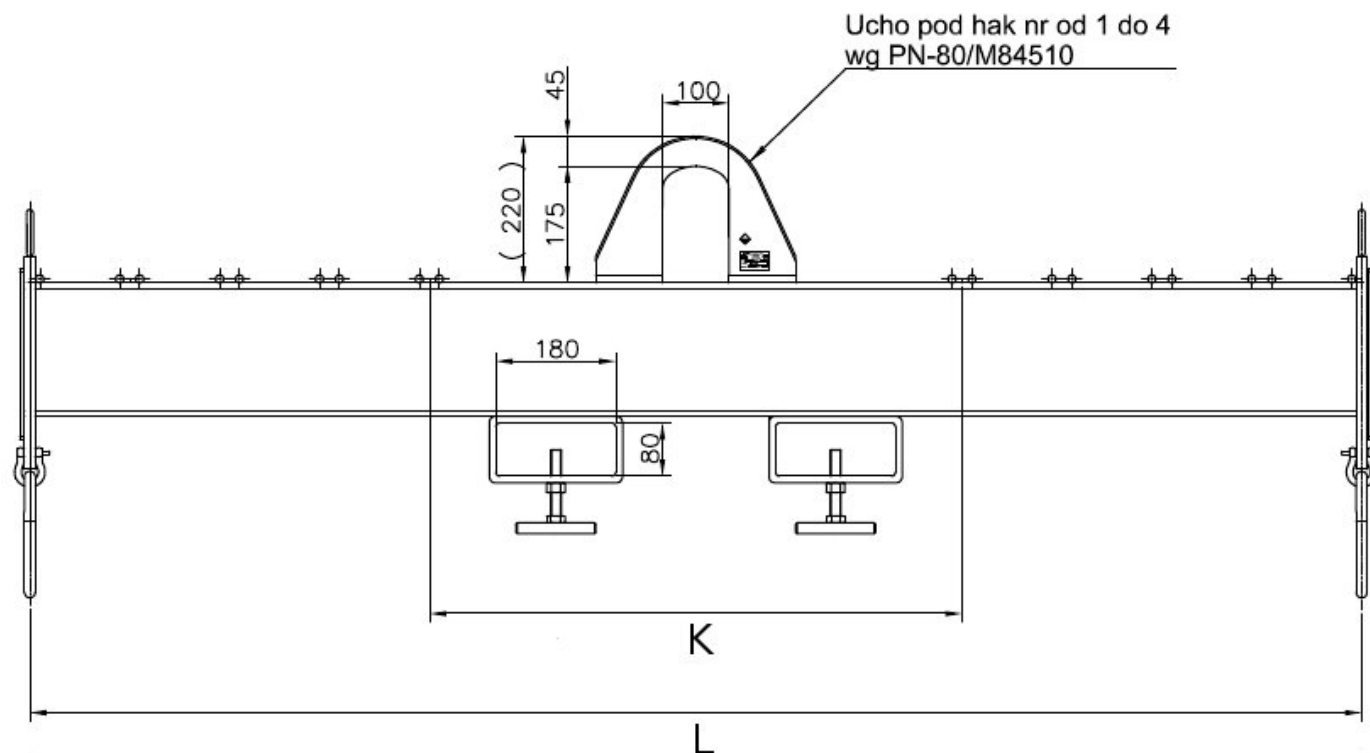

Wszystkie trawersy posiadają DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI



Charakterystyka:

- spełniają wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE,
- oraz normy EN-13155:2003+A2:2009,
- warunki pracy: temp. -10°C $+40^{\circ}\text{C}$,
- udźwig do 10.000 kg.

Zastosowanie: transport długich elementów.

Gwarancja: 24 miesiące..

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

Uwaga! Podane parametry mog by kadorazowo dostosowane do potrzeb uytownika