


Uchwyt belkowy regulowany z uchem KSBO

Nr art.: DD2469

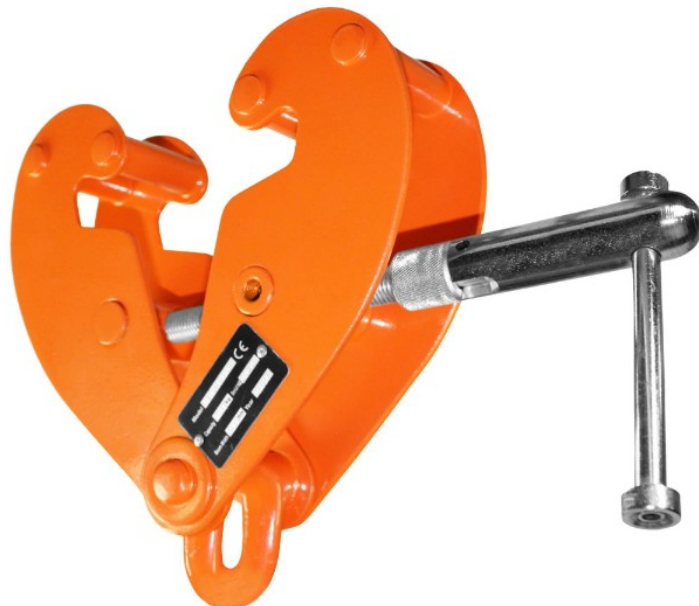

Uchwyt belkowy klamrowy z uchem **KSBO** przeznaczony do podnoszenia belek (dwuteowników) lub jako półstały uchwyt, do którego można podczepić np. wciągarkę łańcuchową.

Charakterystyka:

- szybki i łatwy montaż na belce,
- wyposażony w ucho do podwieszania,
- trzpień blokujący zwiększający bezpieczeństwo podczas pracy,
- współczynnik bezpieczeństwa 4:1,
- przeznaczony do dźwigarów IPE i INP.

Normy: EN 12100, EN 13155.

Znakowanie: oznakowanie CE, indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

Parametry techniczne:					
Model	KSBO-1	KSBO-2	KSBO-3	KSBO-5	KSBO-10
Udźwig [kg]	1 000	2 000	3 000	5 000	10 000
Szerokość belki [mm]	80 - 245	80 - 245	90 - 330	90 - 330	90 - 340
A max [mm]	270	270	355	355	364
B min [mm]	183	183	243	243	269
B max [mm]	370	370	500	500	521

C [mm]	94	102	132	142	180	
D [mm]	4	6	8	10	12	
E [mm]	218	218	276	276	301	
F max [mm]	100	100	148	148	165	
F min [mm]	154	154	219	219	239	
G [mm]	18	18	40	40	47	
H [mm]	28	28	43	43	62	
K [mm]	43	43	60	60	91	
Waga [kg]	4,1	5,4	11,3	12,6	19,92	