
Uchwyt - zacisk do blach w pionie CS

Nr art.: DD2452



Seria CS to uchwyty i zaciski do blach przeznaczone do podnoszenia oraz transportu blach w pozycji pionowej, zapewniajce bezpieczn i wydajn obsug elementów stalowych.

Uchwyt do blach w pionie CS to profesjonalny zacisk do blach przeznaczony do bezpiecznego podnoszenia, transportu oraz pozycjonowania blach i elementów stalowych w pozycji pionowej. Solidna konstrukcja oraz niezawodny mechanizm zaciskowy zapewniaj pewny chwyt transportowanego materiau, zwikszajc bezpieczestwo i efektywno pracy. Zaciski do blach serii CS znajduj zastosowanie w przemyle metalowym, magazynach, zakadach produkcyjnych oraz podczas prac montaowych zwizanych z transportem blach stalowych i konstrukcji stalowych.

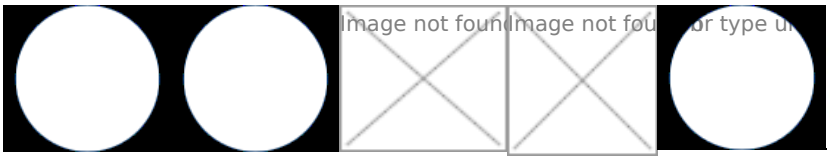





Charakterystyka:

- ucho do podnoszenia ruchome w jednym kierunku (przód-ty),
- mechanizm zabezpieczajcy uniemoliwiajcy zsunicie si zacisku podczas pracy,
- wyrane ocechowanie na produkcie udwigiem i zakresem szczk,
- wspóczynnik bezpieczestwa 5:1,
- podczas procesu produkcji kady uchwyt jest poddawany próbie (2 x maksymalny udwig).

Zastosowanie:

- przeznaczone do podnoszenia blach stalowych o twardoci <37RC (345 HB),
- moliwo obrotu blach o 180 stopni.


Uwaga: Minimalny ciar do podniesienia wynosi 10% bezpiecznego obcienia roboczego.

Normy: EN 12100, EN 13155.

Gwarancja: 24 miesice.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodnoci CE, instrukcja eksploatacji obsugi i konserwacji.

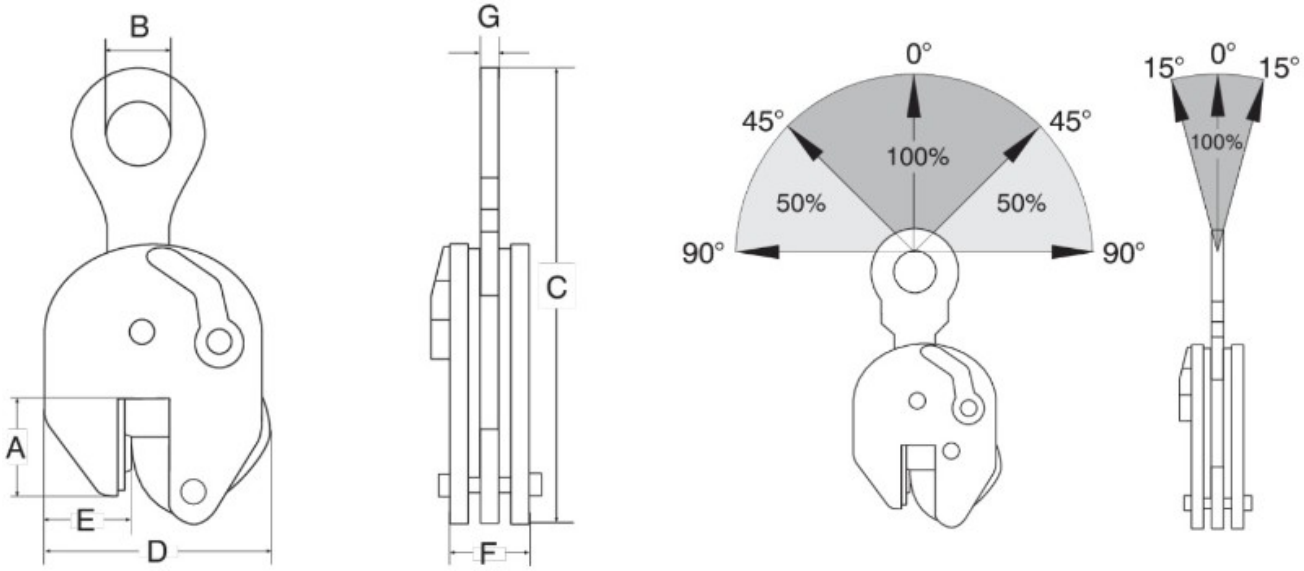

Parametry techniczne:										
Model	Udwig [kg]	Zakres szczk [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	Waga [kg]
CS-0.75	750	0 - 13	47	30	205	100	35	37	10	1,5
CS-1.0	1 000	0 - 25	55	45	265	142	38	47	15	3,6
CS-2.0	2 000	0 - 35	80	65	335	185	55	56	17	7,1
CS-3.0	3 000	0 - 35	80	65	335	185	55	56	17	7
CS-4.0	4 000	0 - 45	85	70	430	230	60	78	20	15,5
CS-6.0	6 000	0 - 50	114	75	490	255	78	78	20	20,6
CS-9.0	9 000	0 - 55	112	75	530	267	70	86	20	26
CS-12.0	12 000	0 - 52	148	85	617	295	100	94	44	42
CS-15.0	15 000	0 - 75	159	86	760	375	135	105	50	71