
Uniwersalny uchwyt - zacisk do blach w pionie i poziomie CU

Nr art.: DD2454



Uchwyt do blach w pionie i w poziomie CU to profesjonalny uchwyt i zacisk do blach przeznaczony do podnoszenia, transportu oraz pozycjonowania blach i elementów stalowych w pozycji pionowej oraz poziomej.

Uchwyt do blach w pionie i w poziomie CU to profesjonalny zacisk do blach przeznaczony do bezpiecznego podnoszenia, transportu oraz pozycjonowania blach i elementów stalowych zarówno w pozycji pionowej, jak i poziomej. Uniwersalna konstrukcja pozwala na wszechstronne zastosowanie w przemyle metalowym, magazynach oraz zakadach produkcyjnych. Zaciski do blach serii CU zapewniaj pewny chwyt transportowanego materiau, zwikszajc bezpieczestwo pracy oraz efektywno procesów przeadunkowych.

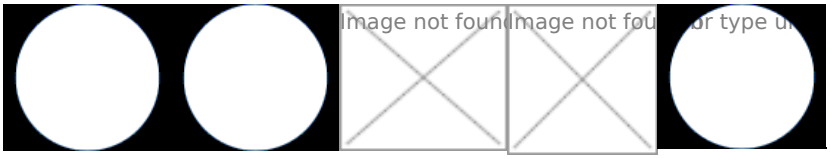





Charakterystyka:

- ucho do podnoszenia ruchome w jednym kierunku (przód-ty),
- mechanizm zabezpieczajcy uniemoliwiajcy zsunicie si zacisku podczas pracy,
- wyrane ocechowanie na produkcie udwigiem i zakresem szczk,
- współczynnik bezpieczestwa 5:1,
- podczas procesu produkcji kady uchwyt jest poddawany próbie (2 x maksymalny udwig).

Zastosowanie:

- przeznaczone do podnoszenia blach stalowych o twardoci <37RC (345 HB),
- moliwo obrotu blach o 180 stopni.


Uwaga: Minimalny ciar do podniesienia wynosi 10% bezpiecznego obcienia roboczego.

Normy: EN 12100, EN 13155.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Gwarancja: 24 miesice.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodnoci CE, instrukcja eksploatacji obsugi i konserwacji.

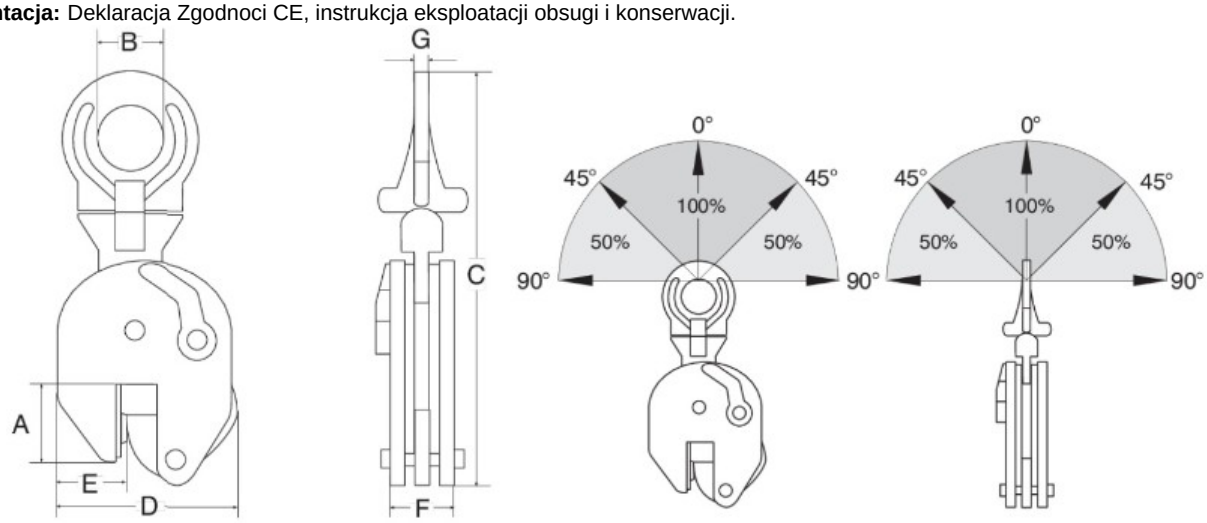

Parametry techniczne:										
Model	Udwig [kg]	Zakres szczk [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	Waga [kg]
CU-0.75	750	0 - 13	47	30	203	100	35	37	10	1,9
CU-1.0	1 000	0 - 25	55	50	295	125	38	47	14	4
CU-2.0	2 000	0 - 35	80	70	370	185	55	56	16	7,9
CU-3.0	3 000	0 - 35	80	70	370	185	55	56	16	8
CU-4.0	4 000	0 - 45	85	70	430	230	60	78	20	16,5
CU-6.0	6 000	0 - 50	114	78	527	255	78	78	32	23,2
CU-9.0	9 000	0 - 55	112	78	565	267	70	86	45	28,8
CU-12.0	12 000	0 - 52	148	85	650	295	100	94	48	44
CU-15.0	15 000	0 - 76	159	85	765	373	136	106	48	75