

Uchwyt - zacisk do blach w pionie z ruchomym sworzniem CBT

Nr art.: DD2457



Uchwyt do blach w pionie z ruchomym sworzniem CBT to profesjonalny uchwyt i zacisk do blach przeznaczony do podnoszenia oraz transportu blach w pozycji pionowej, zapewniający bezpieczny i wydajny obsługa elementów stalowych.

Uchwyt do blach w pionie z ruchomym sworzniem CBT to profesjonalny zacisk do blach przeznaczony do bezpiecznego podnoszenia, transportu oraz pozycjonowania blach i elementów stalowych w pozycji pionowej. Dzięki ruchomemu sworzniowi uchwyt zapewnia większą elastyczność podczas manipulowania ładunkiem oraz pewny chwyt transportowanego materiału. Zaciski do blach serii CBT znajdują zastosowanie w przemyśle metalowym, magazynach, zakładach produkcyjnych oraz podczas prac montażowych związanych z transportem blach stalowych i konstrukcji stalowych.



Charakterystyka:

- mechanizm zabezpieczający uniemożliwiający zsuniecie się zacisku podczas pracy,
- wybrane odciskanie na produkcie udwignięciem i zakresem szczęk,
- współczynnik bezpieczeństwa 5:1,
- specjalny docisk w klamrze zapewniający dodatkowy nacisk na ładunek, dodatkowo zapobiegający zlizgnięciu się uchwytu.
- podczas procesu produkcji każdy uchwyt jest poddawany próbie (2 x maksymalny udwignięcie).


Uwaga: Minimalny ciężar do podniesienia wynosi 10% bezpiecznego obciążenia roboczego.

Normy: EN 12100, EN 13155.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Gwarancja: 24 miesiace.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodnoci CE, instrukcja eksploatacji obsugi i konserwacji.

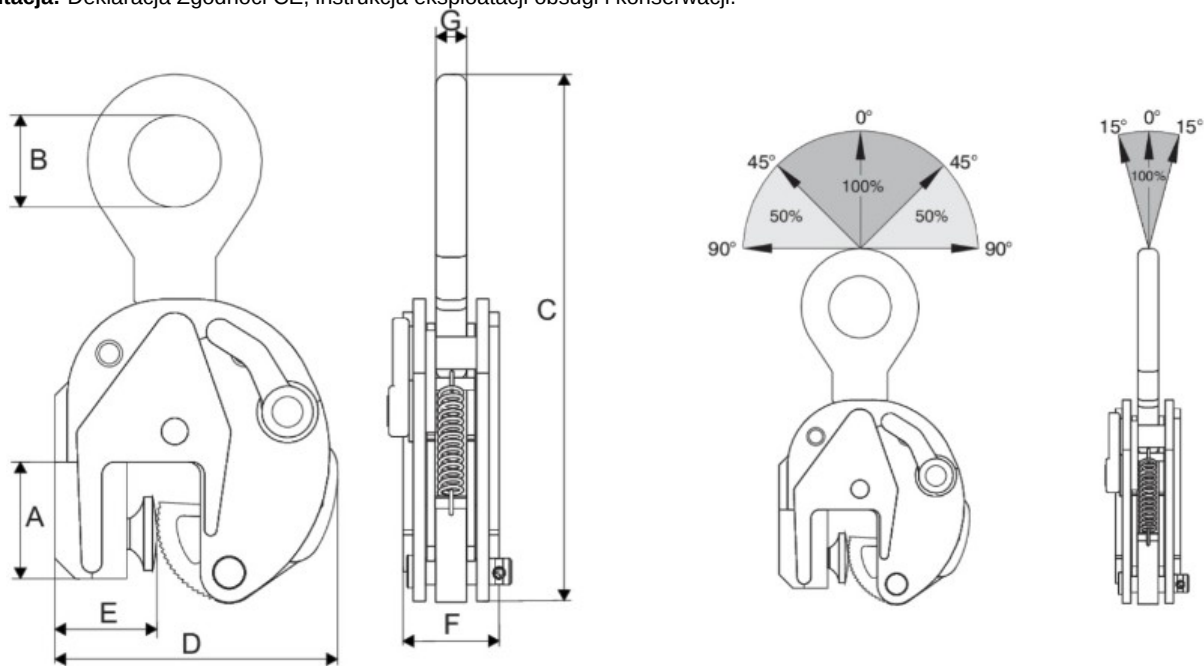

Parametry techniczne:										
Model	Udwig [kg]	Zakres szczk [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	Waga [kg]
CBT-0.25	250	0 - 13	53	30	200	110	50	38	10,5	1,85
CBT-1	1 000	0 - 20	57	45	258	138	50	47	15	4