
Uchwyt - zacisk do blach w pionie z ruchomym sworzniem CBT

Nr art.: DD2457



Uchwyt do blach w pionie z ruchomym sworzniem CBT to profesjonalny uchwyt i zacisk do blach przeznaczony do podnoszenia oraz transportu blach w pozycji pionowej, zapewniajcy bezpieczn i wydajn obsug elementów stalowych.

Uchwyt do blach w pionie z ruchomym sworzniem CBT to profesjonalny zacisk do blach przeznaczony do bezpiecznego podnoszenia, transportu oraz pozycjonowania blach i elementów stalowych w pozycji pionowej. Dziki ruchomemu sworzniowi uchwyt zapewnia wiksz elastyczno podczas manipulowania adunkiem oraz pewny chwyt transportowanego materiau. Zaciski do blach serii CBT znajduj zastosowanie w przemyle metalowym, magazynach, zakadach produkcyjnych oraz podczas prac montaowych zwizanych z transportem blach stalowych i konstrukcji stalowych.

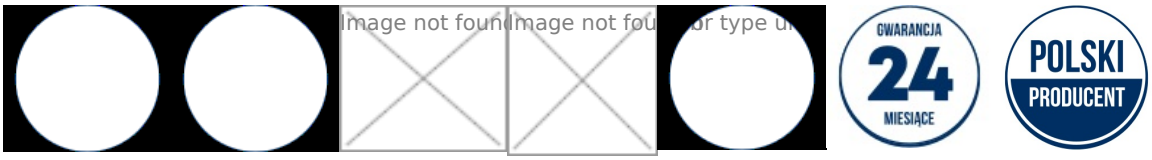

Charakterystyka:

- mechanizm zabezpieczajcy uniemoliwiajcy zsunicie si zacisku podczas pracy,
- wyrane ocechowanie na produkcie udwigiem i zakresem szczk,
- wspóczynnik bezpieczestwa 5:1,
- specjalny docisk w klamrze zapewniajcy dodatkowy nacisk na adunek, dodatkowo zapobiegajcy zelizgniciu si uchwytu.
- podczas procesu produkcji kady uchwyt jest poddawany próbie (2 x maksymalny udwig).


Uwaga: Minimalny ciar do podniesienia wynosi 10% bezpiecznego obcienia roboczego.

Normy: EN 12100, EN 13155.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Gwarancja: 24 miesice.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodnoci CE, instrukcja eksploatacji obsugi i konserwacji.

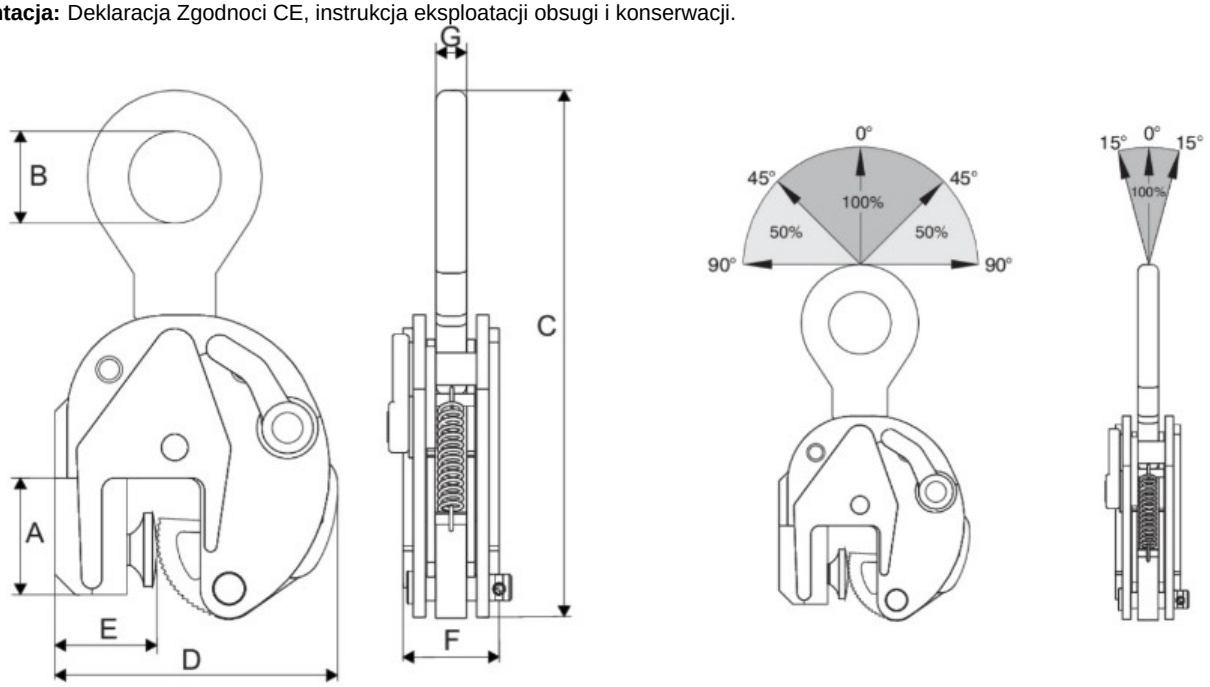

Parametry techniczne:										
Model	Udwig [kg]	Zakres szczk [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	Waga [kg]
CBT-0.25	250	0 - 13	53	30	200	110	50	38	10,5	1,85
CBT-1	1 000	0 - 20	57	45	258	138	50	47	15	4