

Uchwyt do kręgów C-hak 10.000kg-32.000kg

Nr art.: DD1321



Uchwyt do kręgów C-hak 10.000kg-32.000kg przeznaczony do podnoszenia i przemieszczania kręgów, rur, zwojów blach i innych elementów typu tuleja.



Wszystkie uchwyty posiadają DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI



Zalety:

- łatwy i wygodny w obsłudze,
- solidna konstrukcja zapewnia długą żywotność uchwytu,
- ucho nośne do podwieszania na haku dźwignicy,
- pochwyt umożliwiający manewrowanie w czasie prac przeładunkowych,
- przeznaczony do pracy w ciężkich warunkach,
- bezpieczny - testowany w naszym laboratorium w procesie wytwarzania.

Charakterystyka:

- udźwig 10.000kg-32.000kg,
- spełnia wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE,
- spełnia wymagania normy PN-EN-13155:2003+A2:2009 oraz EN 818-4,
- warunki pracy: temp.-10°C +40°C, wilgotność powietrza 90%.

Uwaga! Krąg musi być oparty o pionową część haka!


Na zapytanie oferujemy stojaki do uchwytów C-hak.

Gwarancja: 24 miesiące.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

Uwaga! Podane parametry mog by kadorazowo dostosowane do potrzeb uytkownika

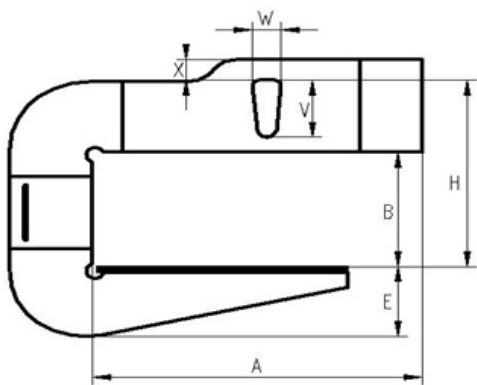

Dane techniczne									
Model	Udźwig (t)	A [mm]	B [mm]	E [mm]	H [mm]	V [mm]	W [mm]	X [mm]	Waga [kg]
KAB-600/10,0	10,0	300-600	700	230	1035	295	110	55	280
KAB-1000/10,0	10,0	500-1000	700	275	1035	295	110	55	523
KAB-1500/10,0	10,0	750-1500	700	305	1035	295	110	55	855
KAB-2000/10,0	10,0	1000-2000	700	345	1035	295	110	55	950
KAB-800/16,0	16,0	400-800	700	285	1120	350	130	100	815
KAB-1200/16,0	16,0	600-1200	700	320	1120	350	130	100	920
KAB-1600/16,0	16,0	800-1600	700	370	1120	350	130	100	1180
KAB-2000/16,0	16,0	1000-2000	700	385	1120	350	130	100	1405

KAB- 1000/20,0	500- 1000	900	375	1380	390	140	110	1030	
KAB- 1500/20,0	20,0	750- 1500	900	380	1380	390	140	110	1535
KAB- 1200/25,0	25,0	600- 1200	900	390	1435	435	170	120	1350
KAB- 1600/25,0	25,0	800- 1600	900	440	1435	435	170	120	1650
KAB- 2000/25,0	25,0	1000- 2000	900	460	1435	435	170	120	2180
KAB- 1500/32,0	32,0	750- 1500	900	400	1480	480	220	120	2340
KAB- 1800/32,0	32,0	900- 1800	900	450	1480	480	220	120	2916
KAB- 2000/32,0	32,0	1000- 2000	900	470	1480	480	220	120	3093