Uchwyty do pakietów blach w poziomie regulowany CHV

Nr art.: DD2463



Uchwyty do blach w poziomie **CHV** są przeznaczone do bezpiecznego transportu pakietów blach.

Image not found Image not found or type unknown

Charakterystyka:

- wyraźne ocechowanie na produkcie udźwigiem i zakresem szczęk,
- współczynnik bezpieczeństwa 5:1,
- regulowany zacisk do transportu blach w pakietach lub pojedynczych arkuszy,
- niska masa własna do stosunkowo dużego udźwigu,
- podczas procesu produkcji każdy uchwyt jest poddawany próbie (2 x maksymalny udźwig).

Zastosowanie:

- uchwyty mogą być współpracować z trawersą lub uchwytem namontowane na zawiesiach,
- należy ich używać w parach.

Uwaga: Minimalny ciężar do podniesienia wynosi 10% bezpiecznego obciążenia roboczego.


Normy: EN 12100, EN 13155.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Gwarancja: 24 miesiące.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

Podana cena uchwytów jest za zetaw (2 szt).

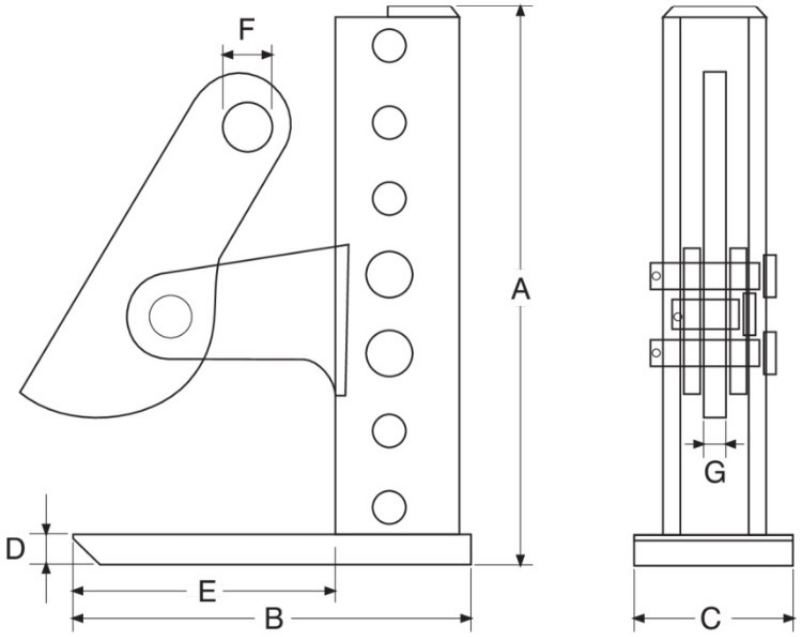

Parametry techniczne:

Model	Udźwig [kg]	Zakres szczęk [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	Waga [kg]
CHV-1.5	1 500	3 - 180	290	200	90	15	135	30	20	18
CHV-1.5X	1 500	3 - 300	410	200	90	15	135	30	20	23
CHV-3.0	3 000	3 - 180	300	235	105	20	165	30	20	29
CHV-3.0X	3 000	3 - 300	410	235	105	20	165	30	20	31
CHV-4.5	4 500	3 - 180	300	235	105	20	165	30	20	32
CHV-4.5X	4 500	3 - 420	535	235	105	20	170	30	20	34
CHV-6.0	6 000	3 - 180	305	250	120	25	160	30	20	40
CHV-6.0X	6 000	3 - 420	540	250	120	25	165	30	20	46
CHV-9.0	9 000	3 - 180	305	250	120	25	160	30	20	51
CHV-9.0X	9 000	3 - 420	540	250	120	25	165	30	20	60