Uchwyt do palet WPAC

Nr art.: DD1559



Uchwyty do palet WPAC przeznaczone są do transportu ładunków umieszczonych na paletach EURO lub podobnych. Uchwyty mają zmienny rozstaw wideł, dzięki czemu mogą być stosowane do przenoszenia palet różnego typu i o różnych wymiarach. Uchwyty są samowyważające się, punkt zaczepienia hak dźwignicy po obciążeniu uchwytu ładunkiem o masie minimum 150kg przesuwa się w położenie zapewniające bezpieczny transport ładunku. Gwarantuje to stabilne pozostawanie ładunku na widłach podczas podnoszenia/opuszczania i transportu. Część zaczepowa uchwytu ma formę przesuwnego ucha, które dzięki sprężynom naciągowym po zdjęciu ładunku z uchwytu wraca w położenie gwarantujące wyważenie pustego uchwytu. Dzięki temu możliwe jest wyważenie uchwytu pustego oraz obciążonego. Uchwyt wyposażony jest w pochwyty, umożliwiające manewrowanie nimi w czasie prac przeładunkowych.

Wszystkie uchwyty posiadają DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI.

Zalety:

- łatwe i wygodne w obsłudze,
- przystosowane do zawieszania bezpośrednio na haku dźwignicy,
- mechanizm samopoziomujący,
- regulacja rozstawu wideł,

- temperatura pracy: od -10oC do +40oC,
- pochwyty ułatwiające manewrowanie podczas pracy uchwytem,
- bezpieczne - opracowane na podstawie intensywnych badań,
- gwarancja 24 miesiące.

Charakterystyka:


- spełniają wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oraz normy PN-EN-13155:2003+A2:2009,
- udźwig do 2000 kg.

Zastosowanie: transport ładunków na paletach.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

Uwaga! Podane parametry mog by kadorazowo dostosowane do potrzeb uytkownika

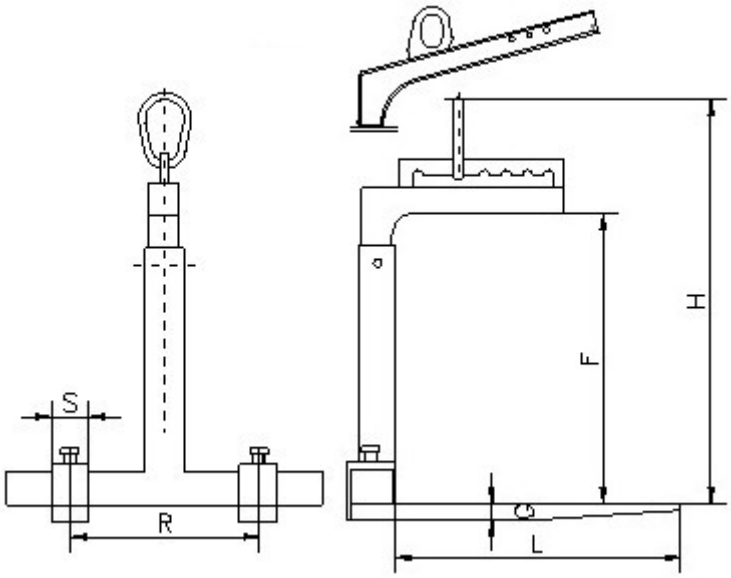

Parametry techniczne:

Model	Udźwig [kg]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	L [mm]	R [mm]	S [mm]
WPAC 2,0	2000	1250 1500 1750	40	1600 1850 2100	1000	250 - 900	100