

Uchwyt do palet WPAC

Nr art.: DD1559



Uchwyty do palet WPAC przeznaczone są do transportu ładunków umieszczonych na paletach EURO lub podobnych. Uchwyty mają zmienny rozstaw wideł, dzięki czemu mogą być stosowane do przenoszenia palet różnego typu i o różnych wymiarach. Uchwyty są samowyzważające się, punkt zaczepienia hak dźwignicy po obciążeniu uchwyty ładunkiem o masie minimum 150kg przesuwa się w położenie zapewniające bezpieczny transport ładunku. Gwarantuje to stabilne pozostawanie ładunku na widłach podczas podnoszenia/opuszczania i transportu. Część zaczepowa uchwyty ma formę przesuwnej ucha, które dzięki sprężynom naciągowym po zdjęciu ładunku z uchwyty wraca w położenie gwarantujące wyważenie pustego uchwyty. Dzięki temu możliwe jest wyważenie uchwyty pustego oraz obciążonego. Uchwyt wyposażony jest w pochwyty, umożliwiające manewrowanie nimi w czasie prac przeładunkowych

Wszystkie uchwyty posiadają DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI.



Zalety:

- łatwe i wygodne w obsłudze,
- przystosowane do zawieszania bezpośrednio na haku dźwignicy,
- mechanizm samopoziomujący,
- regulacja rozstawu wideł,
- temperatura pracy: od -10oC do +80oC,
- pochwyty ułatwiające manewrowanie podczas pracy uchwytem,
- bezpieczne - opracowane na podstawie intensywnych badań,
- gwarancja 12 m-cy.


Charakterystyka:

- spełniają wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oraz normy PN-EN-13155:2003+A2:2009,
- udźwig do 2000 kg.

Zastosowanie: transport ładunków na paletach.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

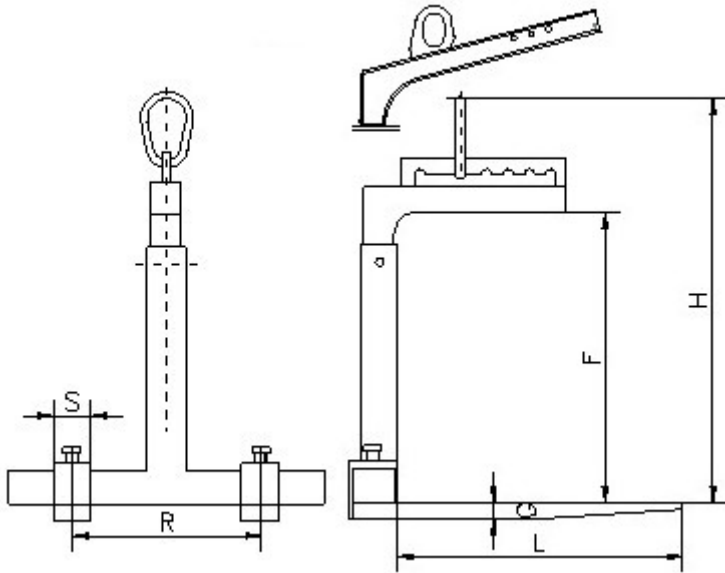

Parametry techniczne:

| Model | Udźwig [kg] | F [mm] | G [mm] | H [mm] | L [mm] | R [mm] | S [mm] |
|----------|-------------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|
| WPAC 2,0 | 2000 | 1250 | 40 | 1600 | 1000 | 250 - 900 | 100 |
| | | 1500 | | 1850 | | | |
| | | 1750 | | 2100 | | | |