Uchwyt do palet WPS-2

Nr art.: DD1779



Uchwyty do palet WPS-2 samopoziomujące: przeznaczone są do transportu ładunków umieszczonych na paletach EURO lub podobnych. Uchwyt wyposażony jest w pochwyt, umożliwiający manewrowanie nim w czasie prac przeładunkowych.

Image not found Image not found or type unknown

Wszystkie uchwyty posiadają DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI CE

Zalety:

- łatwe i wygodne w obsłudze,
- przystosowane do zawieszania bezpośrednio na haku dźwignicy,
- stała wysokość,
- regulowany rozstaw wideł:

    - WPS 2250/0,6, WPS 2250/1,0, WPS 2250/1,3 - w zakresie 450-850 mm,
    - WPS 2250/1,5, WPS 2250/2,0 - w zakresie 450-1200 mm,
- temperatura pracy: od -10^{O}C do +40^{O}C,
- pochwyt ułatwiający manewrowanie podczas pracy uchwytem,
- bezpieczne - opracowane na podstawie intensywnych badań,
- gwarancja 24 miesiące.


Charakterystyka:

- spełniają wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oraz normy PN-EN-13155:2003+A2:2009,
- udźwig do 2000 kg.

Zastosowanie: transport ładunków na paletach.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

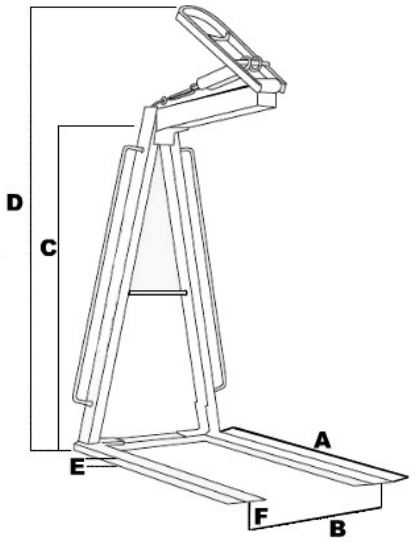

Parametry techniczne

Model	**WPS-2 1900/0,6**	**WPS-2 2300/1,0**	**WPS-2 2550/1,5**	**WPS-2 2550/2,0**	**WPS-2 2550/2,5**	**WPS-2 2550/3,0**
Udźwig [kg]	600	1000	1500	2000	2500	2000
A [mm]	1000	1000	1000	1000	1000	1000
B [mm]	600	600	700	735	755	760
C [mm]	1100	1500	1750	1750	1750	1750
D [mm]	1900	2300	2550	2550	2550	2550
E [mm]	25	25	30	35	35	35
F [mm]	80	90	90	100	120	120
Waga [kg]	70	80	120	138	172	205