Uchwyt do podnoszenia blach w poziomie CH

Nr art.: DD2460



Uchwyty do blach w poziomie **CH** przeznaczone do bezpiecznego transportu blach <37RC (345HB).

Image not found Image not found or type unknown

Charakterystyka:

- wyraźne ocechowanie na produkcie udźwigiem i zakresem szczęk,
- współczynnik bezpieczeństwa 5:1,
- niska masa własna do stosunkowo dużego udźwigu,
- podczas procesu produkcji każdy uchwyt jest poddawany próbie (2 x maksymalny udźwig).

Zastosowanie:

- przeznaczone do podnoszenia blach stalowych o twardości <37RC (345 HB),
- uchwyty mogą być współpracować z trawersą lub uchwytem namontowane na zawiesiach,
- należy ich używać w parach.


Uwaga: Minimalny ciężar do podniesienia wynosi 10% bezpiecznego obciążenia roboczego.

Normy: EN 12100, EN 13155.

Gwarancja: 24 miesiące.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

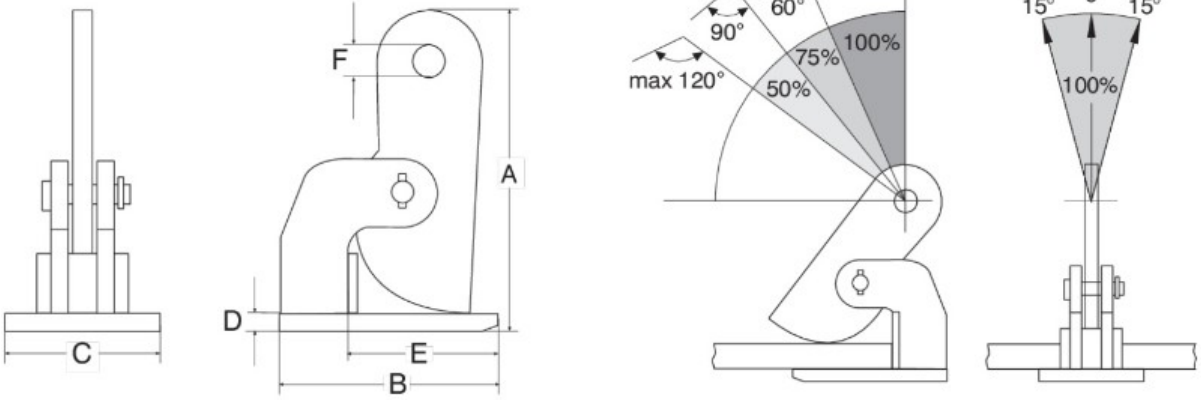

Parametry techniczne:

Model	Udźwig [kg]	Zakres szczęk [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Waga [kg]
CH-1.0	1 000	0 - 35	188	140	65	10	100	25	5,2
CH-2.0	2 000	0 - 60	290	180	90	15	115	31	15
CH-2.0/L	2 000	0 - 100	380	180	90	15	120	31	18
CH-4.0	4 000	0 - 60	306	220	105	25	145	31	26
CH-4.0/L	4 000	0 - 100	415	220	105	25	145	31	30
CH-6.0	6 000	0 - 100	306	220	110	25	145	31	26
CH-6.0/L	6 000	0 - 60	415	220	120	25	135	31	32
CH-8.0	8 000	0 - 100	335	225	120	35	135	31	36
CH-8.0/L	8 000	0 - 60	430	225	120	35	135	31	44
CH-10.0	10 000	0 - 100	335	225	120	35	135	31	40
CH-10.0/L	10 000	0 - 60	430	225	120	35	135	31	46