

# Uchwyt do podnoszenia blach w poziomie CH

Nr art.: DD2460



Uchwyty do blach w poziomie **CH** przeznaczone do bezpiecznego transportu blach <37RC (345HB).



## Charakterystyka:

- wyraźne ocechowanie na produkcie udźwigiem i zakresem szczęk,
- współczynnik bezpieczeństwa 5:1,
- niska masa własna do stosunkowo dużego udźwigu,
- podczas procesu produkcji każdy uchwyt jest poddawany próbie (2 x maksymalny udźwig).

## Zastosowanie:

- przeznaczone do podnoszenia blach stalowych o twardości <37RC (345 HB),
- uchwyty mogą być współpracować z trawersą lub uchwytem namontowane na zawiesiach,
- należy ich używać w parach.


**Uwaga: Minimalny ciężar do podniesienia wynosi 10% bezpiecznego obciążenia roboczego.**

**Normy:** EN 12100, EN 13155.

**Gwarancja:** 24 miesiące.

**Znakowanie:** indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

**Dokumentacja:** Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

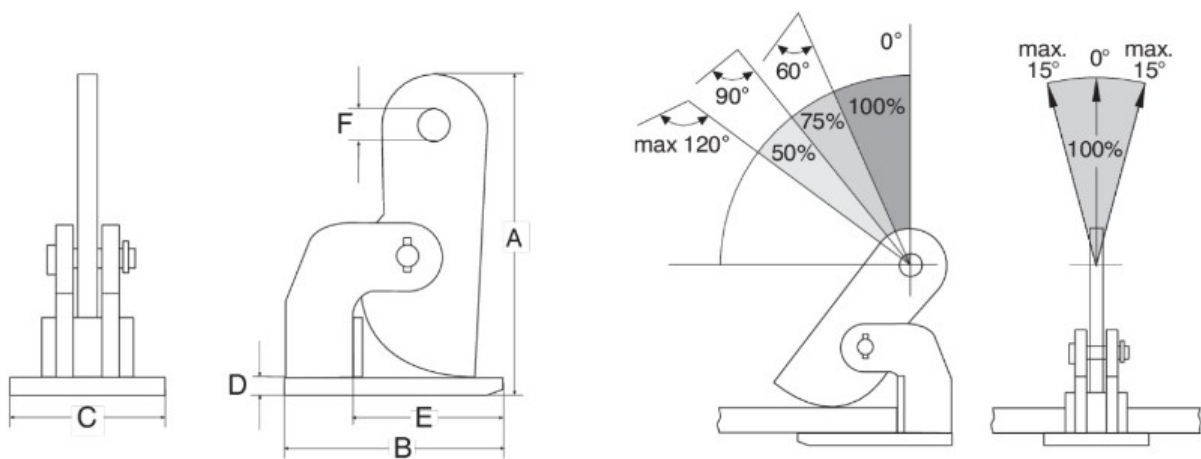

### Parametry techniczne:

| Model     | Udźwig [kg] | Zakres<br>szczęk [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | Waga [kg] |
|-----------|-------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| CH-1.0    | 1 000       | 0 - 35                | 188    | 140    | 65     | 10     | 100    | 25     | 5,2       |
| CH-2.0    | 2 000       | 0 - 60                | 290    | 180    | 90     | 15     | 115    | 31     | 15        |
| CH-2.0/L  | 2 000       | 0 - 100               | 380    | 180    | 90     | 15     | 120    | 31     | 18        |
| CH-4.0    | 4 000       | 0 - 60                | 306    | 220    | 105    | 25     | 145    | 31     | 26        |
| CH-4.0/L  | 4 000       | 0 - 100               | 415    | 220    | 105    | 25     | 145    | 31     | 30        |
| CH-6.0    | 6 000       | 0 - 100               | 306    | 220    | 110    | 25     | 145    | 31     | 26        |
| CH-6.0/L  | 6 000       | 0 - 60                | 415    | 220    | 120    | 25     | 135    | 31     | 32        |
| CH-8.0    | 8 000       | 0 - 100               | 335    | 225    | 120    | 35     | 135    | 31     | 36        |
| CH-8.0/L  | 8 000       | 0 - 60                | 430    | 225    | 120    | 35     | 135    | 31     | 44        |
| CH-10.0   | 10 000      | 0 - 100               | 335    | 225    | 120    | 35     | 135    | 31     | 40        |
| CH-10.0/L | 10 000      | 0 - 60                | 430    | 225    | 120    | 35     | 135    | 31     | 46        |