Uchwyt do podnoszenia blach w poziomie ze sprężyną CHTV

Nr art.: DD2462



Uchwyty do blach w poziomie **CHTV** ze sprężyną, do bezpiecznego podnoszenia blach.

Charakterystyka:

- wyraźne ocechowanie na produkcie udźwigiem i zakresem szczęk,
- współczynnik bezpieczeństwa 5:1,
- model ze sprężyną skrętną, dzięki której uchwyt pozostaje zamknięty w żądanym miejscu.
- podczas procesu produkcji każdy uchwyt jest poddawany próbie (2 x maksymalny udźwig).

Zastosowanie:

- uchwyty mogą być współpracować z trawersą lub uchwytem namontowane na zawiesiach,
- należy ich używać w parach.


Uwaga: Minimalny ciężar do podniesienia wynosi 10% bezpiecznego obciążenia roboczego.

Normy: EN 12100, EN 13155.

Gwarancja: 24 miesiące.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

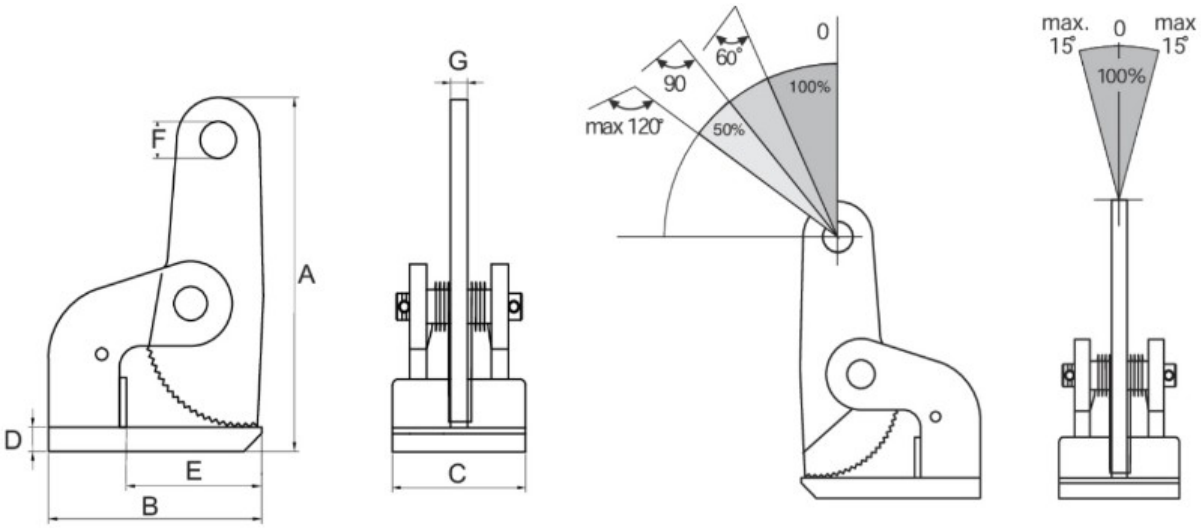

Parametry techniczne:										
Model	Udźwig [kg]	Zakres szczęk [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	Waga [kg]
CHTV-1	1 000	0 - 35	193	240	85	10	100	25	15	6
CHTV-2	2 000	0 - 60	290	180	125	15	115	30,5	16	18
CHTV-3	3 000	0 - 60	293	180	125	20	115	30,5	16	20
CHTV-4	4 000	0 - 60	310	220	165	30	140	30,5	20	30
CHTV-6	6 000	0 - 60	310	220	165	30	140	30,5	20	30