Uchwyt do wpustów ulicznych betonowych DIN 4052 SAG-450

Nr art.: DD1403



Uchwyt do podnoszenia i transportu SAG-450 przeznaczony do wkładania i pozycjonowania kręgów studzienek ściekowych w wykopach przy budowie sieci kanalizacyjno - ściekowych; prosty w obsłudze, bezpieczny, precyzyjny.

Image not found Image not found or type unknown

Wszystkie uchwyty posiadają DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI CE

Zalety:

- łatwy i wygodny w obsłudze,
- wyjątkowo proste podczepianie i zwalnianie ładunku,
- solidna konstrukcja zapewnia długą żywotność uchwytu,
- zakres szczęk 460 - 560 mm,
- przeznaczone do pracy w ciężkich warunkach.




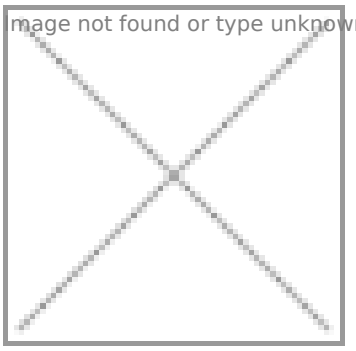
Charakterystyka:

- spełnia wymagania DIN 4052,
- udźwig 250 kg.

Gwarancja: 24 miesiące.

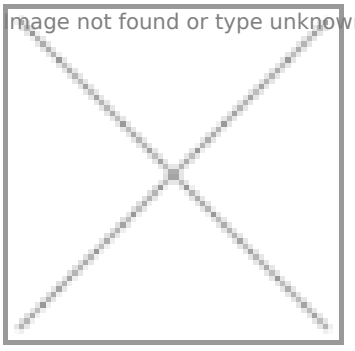
Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji

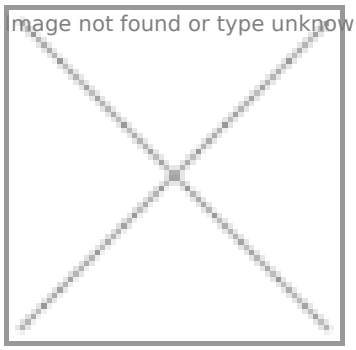
Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.


Image not found or type

Image not found or type

Image not found or type unknown

Image not found or type unknown

Uchwyt należy zawiesić na haku żurawia samochodowego (HDS) i położyć na krąg.

Po uniesieniu zapadki i podniesieniu haka żurawia następuje zaciskanie się uchwytu na podnoszonym elemencie.




mage not found or type unknown