Uchwyt do wpustów ulicznych betonowych DIN 4052 SAG-450

Nr art.: DD1403

Uchwyt do podnoszenia i transportu SAG-450 przeznaczony do wkładania i pozycjonowania kręgów studzienek ściekowych w wykopach przy budowie sieci kanalizacyjno - ściekowych; prosty w obsłudze, bezpieczny, precyzyjny.

Image not found Image not found

Wszystkie uchwyty posiadają DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI

Zalety:

- łatwy i wygodny w obsłudze,
- wyjątkowo proste podczepianie i zwalnianie ładunku,
- solidna konstrukcja zapewnia długą żywotność uchwytu,
- zakres szczęk 460 - 560 mm,
- przeznaczone do pracy w ciężkich warunkach.

Charakterystyka:

- spełnia wymagania DIN 4052,
- udźwig 250 kg.

Gwarancja: 24 miesiące.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

Image not found or type unknown Image not found or type unknown Image not found or type unknown

Image not found or type unknown

Uchwyt należy zawiesić na haku żurawia samochodowego (HDS) i położyć na krąg.

Po uniesieniu zapadki i podniesieniu haka żurawia następuje zaciskanie się uchwytu na podnoszonym elemencie.

Image not found or type unknown

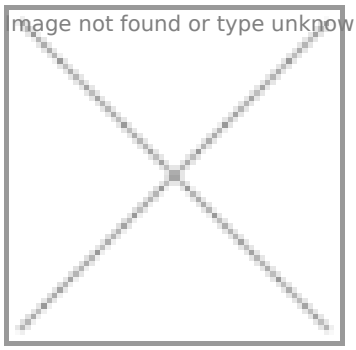
Image not found or type unknown